



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

概述




EQ100W-24(48)SXXB 低压系列为宽范围、高可靠、高效率的单路输出隔离 DC/DC 变换器。该系列模块电源输入电压为(9-36)V 或者(18-75)V，最大输出电流为 30A，最大功率 100W。EQ100W-24(48)SXXB 低压系列模块提供使能控制，有正逻辑或负逻辑控制可选；散热安装方式有通孔或者螺纹孔可选；工作温度有 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 或 $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 可选。

主要特性

- 100W 隔离输出
- 额定满载最大效率 $\geq 88\%$
- 固定开关频率
- 输入欠压保护
- 输出过压/过流/短路保护
- 过温保护
- 远程禁止/使能控制
- MTBF 50 万小时
- 标准 1/4 砖封装
(57.9mm $\times$ 36.8mm $\times$ 12.7mm)
- 隔离电压 1500VDC

应用领域

- 工业控制系统
- 地面通信设备
- 分布式电源系统
- 半导体设备
- 车载系统
- 舰船系统

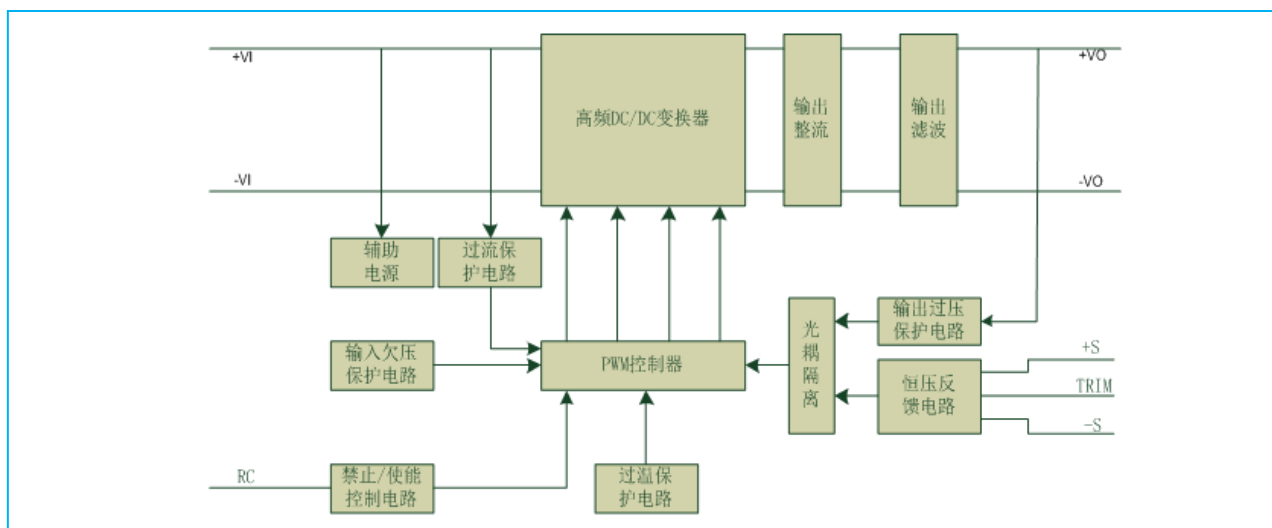

模块功能框图



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

产品订购编码

系列名	输出功率	输入电压范围	额定输入电压	输出路数	输出电压	特征码	控制逻辑	质量等级	散热器安装方式
EQ	100	W	24	S	24		P	I	T
EQ: 1/4 砖	100: 100W	缺省: 2:1 输入 W: 4:1 输入	24: 24V 48: 48V	S: 单路	05: 5V 12: 12V	缺省: B:	P: 正逻辑 N: 负逻辑	I: -40℃~+100℃	T: 通孔 L: 螺纹孔

产品选型列表

型号	输入电压	输出电压	输出电流		空载额定输入电流	纹波噪声 (峰-峰值)	效率 (%)	容性负载
			最小	最大				
EQ100W-24S3V3B□□□	(9-36)V	3.3V	0mA	30.00A	120mA	100mV	85.5	(0-10000)μF
EQ100W-24S05B□□□	(9-36)V	5.0V	0mA	20.00A	120mA	100mV	87	(0-6800)μF
EQ100W-24S06B□□□	(9-36)V	6.0V	0mA	16.67A	120mA	100mV	87	(220-5000)μF
EQ100W-24S09B□□□	(9-36)V	9.0V	0mA	11.11A	120mA	120mV	87.5	(0-3000)μF
EQ100W-24S12B□□□	(9-36)V	12.0	0mA	8.33A	80mA	120mV	86.5	(0-2700)μF
EQ100W-24S15B□□□	(9-36)V	15.0V	0mA	6.67A	80mA	150mV	87	(100-1800)μF
EQ100W-24S18B□□□	(9-36)V	18.0V	0mA	5.56A	80mA	180mV	87	(100-1800)μF
EQ100W-24S24B□□□	(9-36)V	24.0V	0mA	4.17A	80mA	240mV	87	(0-1500)μF
EQ100W-24S28B□□□	(9-36)V	28.0V	0mA	3.57A	100mA	280mV	87	(0-1000)μF
EQ100W-24S36B□□□	(9-36)V	36.0V	0mA	2.78A	100mA	360mV	86.5	(0-820)μF
EQ100W-24S48B□□□	(9-36)V	48.0V	0mA	2.09A	100mA	480mV	87	(100-470)μF
EQ100W-48S3V3B□□□	(18-75)V	3.3V	0mA	30.00A	120mA	100mV	88	(0-10000)μF
EQ100W-48S05B□□□	(18-75)V	5.0V	0mA	20.00A	120mA	100mV	88	(0-6800)μF
EQ100W-48S12B□□□	(18-75)V	12.0V	0mA	8.33A	80mA	120mV	87	(100-2400)μF
EQ100W-48S15B□□□	(18-75)V	15.0V	0mA	6.67A	80mA	120mV	88	(0-2200)μF
EQ100W-48S24B□□□	(18-75)V	24.0V	0mA	4.17A	80mA	240mV	87	(0-1500)μF
EQ100W-48S28B□□□	(18-75)V	28.0V	0mA	3.57A	80mA	240mV	88	(220-1200)μF



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24(48)SXXB 系列规格

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
极限参数					
持续输入电压	-0.7		36	V	24V 输入系列
	-0.7		75	V	48V 输入系列
瞬间输入电压			50	V	24V 输入系列, 瞬间 <100ms
			100	V	48V 输入系列, 瞬间 <100ms
禁止/使能引脚 电压	0		75	V	相对输入负作参考。
禁止/使能引脚 电流	0	0.25	1	mA	相对输入负作参考
工作温度 (I 档)	-40		+100	°C	基板
工作环境温度 (I 档)	-40		+85	°C	
贮存温度 (I 档)	-55		+125	°C	
针脚焊接温度			260	°C	波峰焊接, 时间小于 10s
			425	°C	手工焊接, 时间小于 5s
输入特性					
输入电压范围	9	24	36	V	24V 输入系列
	18	48	75	V	48V 输入系列
输入欠压保护	7.5	8.0	8.5	V	24V 输入系列
	15.0	16.0	17.0	V	48V 输入系列
输入欠压恢复	8.0	8.5	9.0	V	24V 输入系列
	16.0	17.0	18.0	V	48V 输入系列
最大输入电流			14	A	24V 输入系列, 低压输入, 满载输出
			7.0	A	48V 输入系列, 低压输入, 满载输出
空载输入电流		120	200	mA	24V 输入系列, 额定输入
		80	120	mA	48V 输入系列, 额定输入
静态输入电流		10	20	mA	使能禁止输出
推荐输入保险丝		20		A	24V 输入系列, 慢速熔断
		10		A	48V 输入系列, 慢速熔断
推荐外部输入电容	220	330		μF	
输入反射电流纹波		100	150	mA	输入接 4.7μH 和 330μF 电容



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
一般特性					
开关频率		250		kHz	
开机延时		50	150	ms	输入电压上升至欠压恢复点到输出电压上升至 10%
上升时间		30	50	ms	输出电压从 10%上升至 90%
使能开机电压					
正逻辑	3.0		75	V	高电平或悬空不接
负逻辑	0		1.2	V	低电平或接地
使能关机电压					
正逻辑	0		1.2	V	低电平或接地
负逻辑	3.0		75	V	高电平或悬空不接
使能引脚电流	0	0.25	1	mA	
过温保护	100	105	115	℃	基板温度
过温恢复	80	85	95	℃	基板温度
平均无故障时间 MTBF		500		k hours	Tc=25℃, Io=80%额定负载，根据 MIL-HDBK-217F 计算
重量			66	g	
尺寸	57.9×36.8×12.7			mm	
外壳材料	铝基板加塑料外壳				
安规特性					
绝缘性能					
隔离电压：					
输入-输出		1500		Vdc	
输入-基板		1500		Vdc	
输出-基板		1500		Vdc	
绝缘电阻					
输入-输出	100			MΩ	500 Vdc
输入-基板	100			MΩ	500 Vdc
输出-基板	100			MΩ	500 Vdc
绝缘电容					
输入-输出		1000		pF	
输入-基板				pF	
输出-基板				pF	
安规标准	符合 IEC/EN60950 要求				



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
EMC 特性					
电磁兼容					
传导发射		CE102			需加外部滤波器
辐射发射		RE102			需加外部滤波器
传导敏感度		CS101/CS114			
电场辐射敏感度		RS103			
静电放电敏感度		≥4kV			GJB548B-2005 方法 3015
其他特性					
扫频振动	(20-2000-20)Hz 20g 每轴向 4 次 每次 4min				GJB548B-2005 方法 2007 条件 A
冲击	半正弦波 1000m/s ² 6ms 每轴向 3 次, 共 18 次。				GJB360B-2009 方法 213 条件 C
稳态湿热	40℃, 95%, 240h				GJB360B-2009 方法 103 等级 A
高温贮存	最高贮存温度; 保温 48h				GJB150.3A-2009
高温工作	最高工作温度; 输入低压、标压、高压各 8h				
低温贮存	最低贮存温度, 保温 48h				GJB150.4A-2009
低温工作	最低工作温度; 输入低压、标压、高压各 8h				
温度循环	-55℃~+125℃; 保持时间: 30min; 循环次数: 10 次; 高低温切换时间小于 1min				GJB548B-2005 方法 1010.1 条件 B
稳态寿命	标称输入电压, 最高工作温度, 1000h				GJB548B-2005 方法 1005.1
盐雾	NaCl: (5±1)%; PH:6.5~7.2 ((35±2)℃); 96h				GJB360B-2009 方法 101 条件 A

注: 除非特别说明, 所有规格均在 25℃ 环境温度、额定输入、满载输出条件下测得。



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S3V3B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	3.25	3.30	3.35	V	额定输入，半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	3.21		3.38	V	
额定输出电流			30	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		50	100	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0	1000	10000	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±6	±8	%	负载变化：75%~100%~75% 额定负载，di/dt=0.1A/μs， 输出电容：1000μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	82	86		%	参考效率曲线
满载效率	81	85.5		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S3V3B 典型曲线和波形

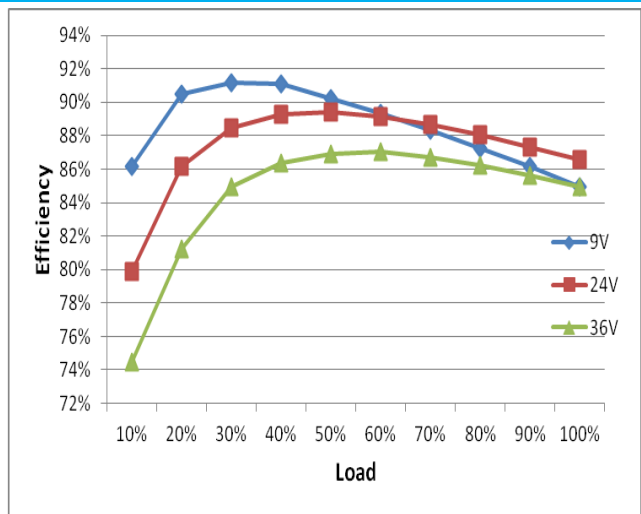


效率曲线

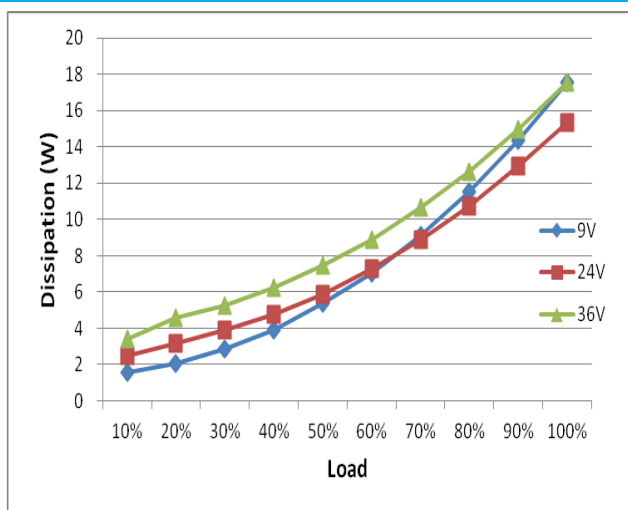


损耗曲线

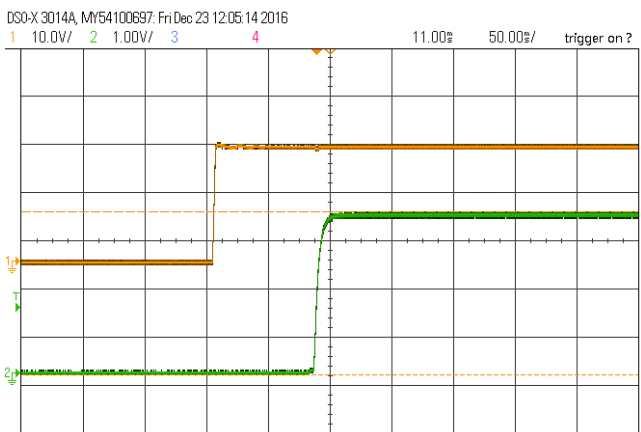


启动波形(额定输入,满载)
CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

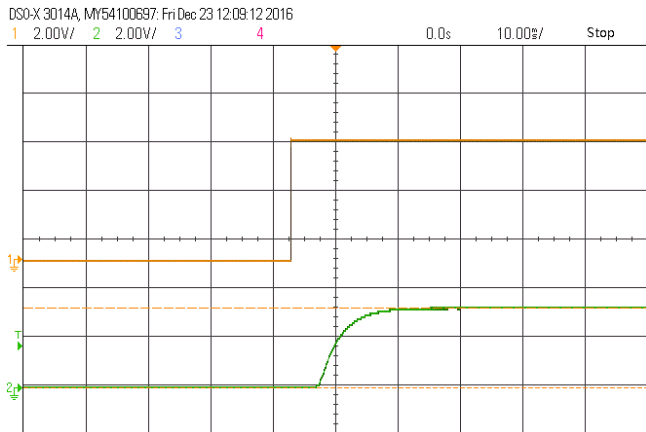

使能起机波形 (正逻辑)
CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

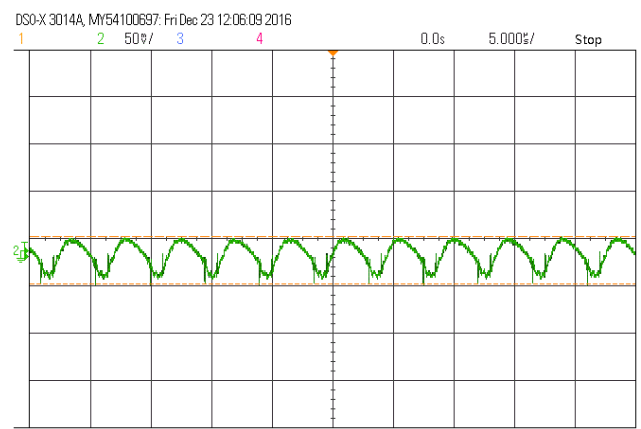

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

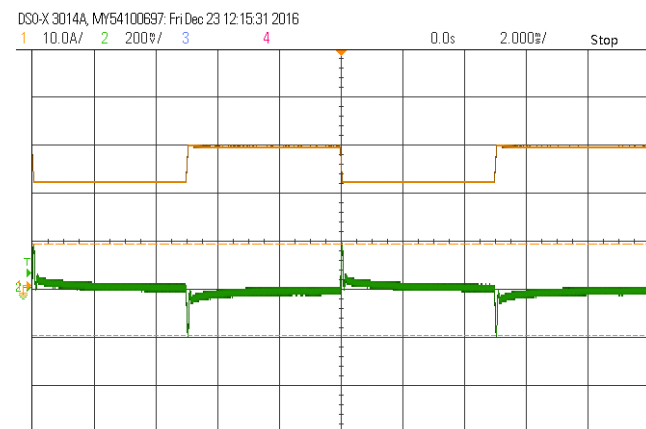

输出电压纹波波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S05B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	4.92	5.00	5.08	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	4.88		5.12	V	
额定输出电流			20	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		70	100	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		6800	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±3	±5	%	负载变化: 75%~100%~75% 额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		150	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	82	86		%	参考效率曲线
满载效率	83	87		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S05B 典型曲线和波形

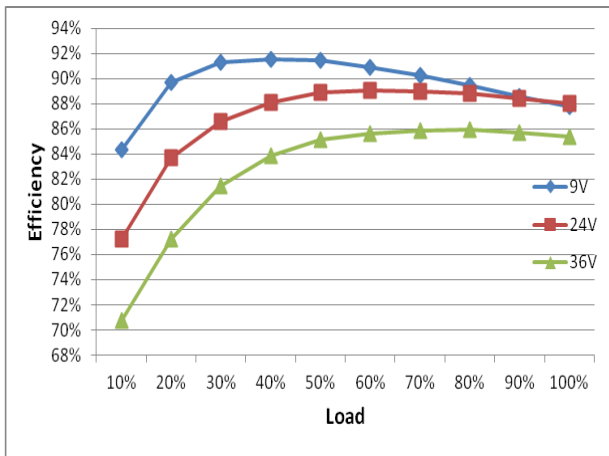

效率曲线

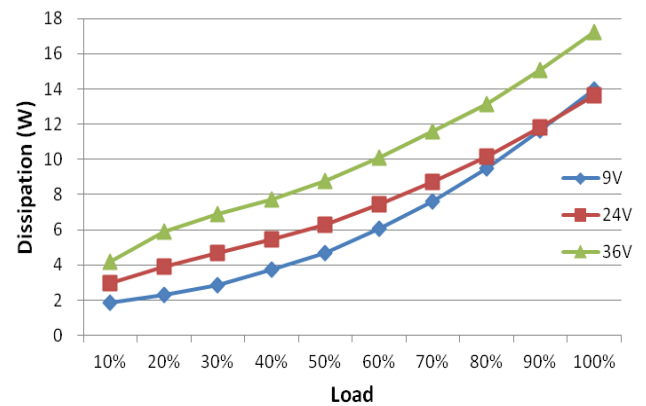


损耗曲线

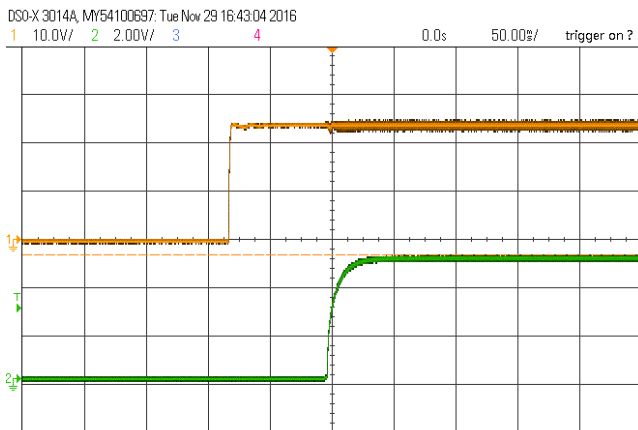


启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

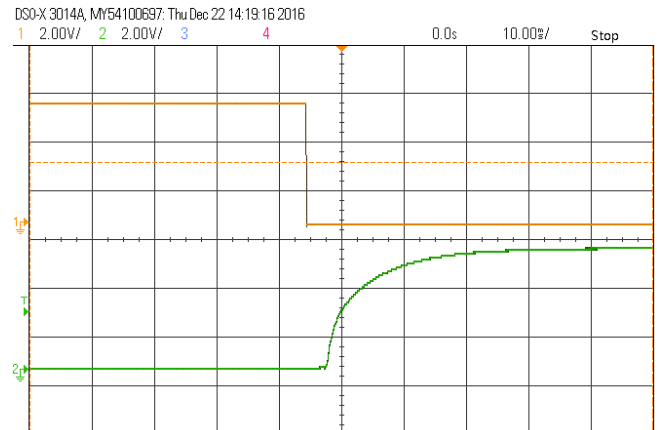


使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

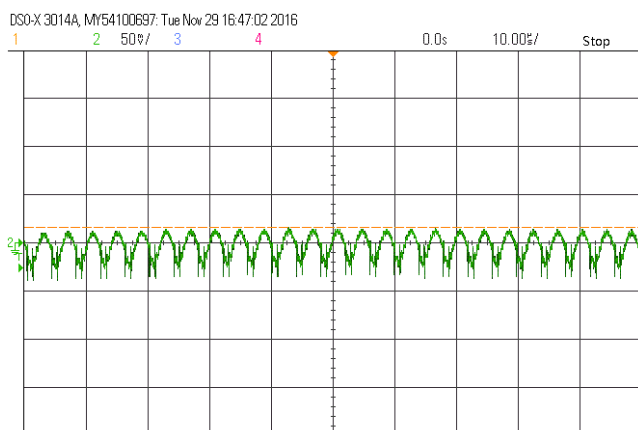

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

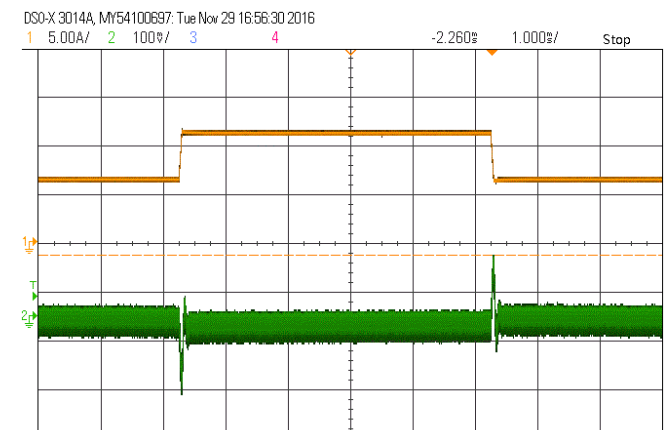

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S06B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	5.91	6.00	6.09	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	5.85		6.15	V	
额定输出电流			16.67	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		50	100	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	220		5000	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2	±5	%	负载变化: 75%~100%~75% 额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 220μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	82	86		%	参考效率曲线
满载效率	83	87		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S06B 典型曲线和波形

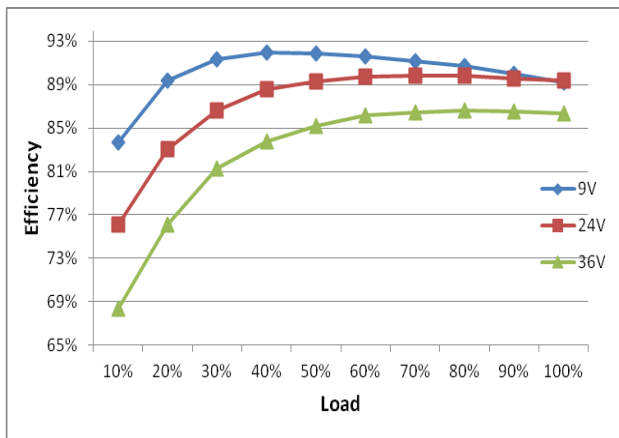

效率曲线

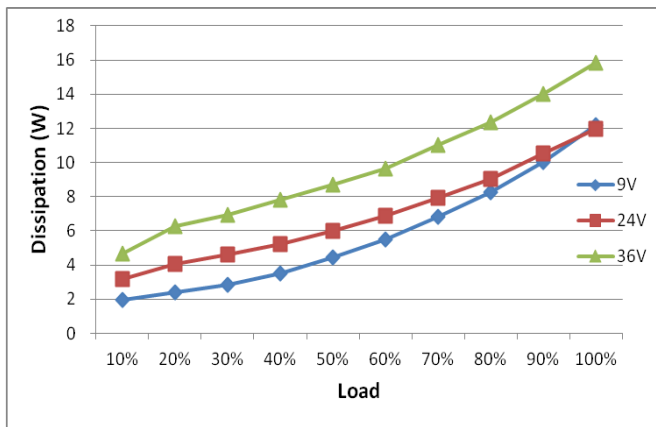


损耗曲线

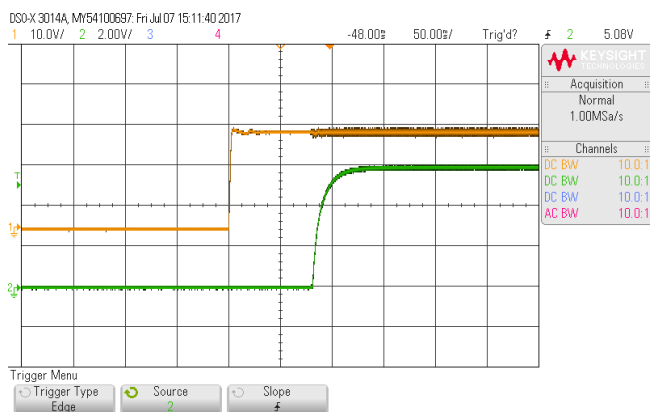

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

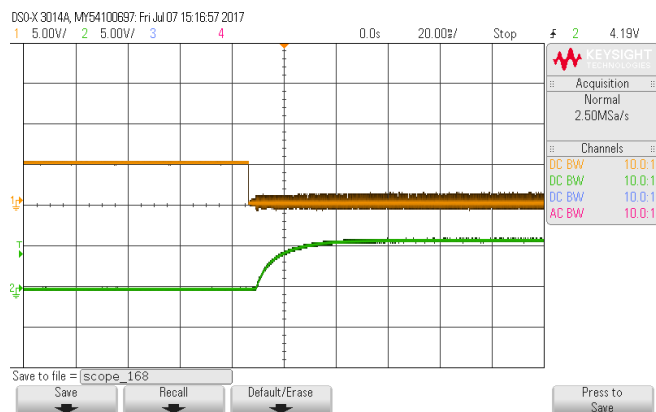


使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

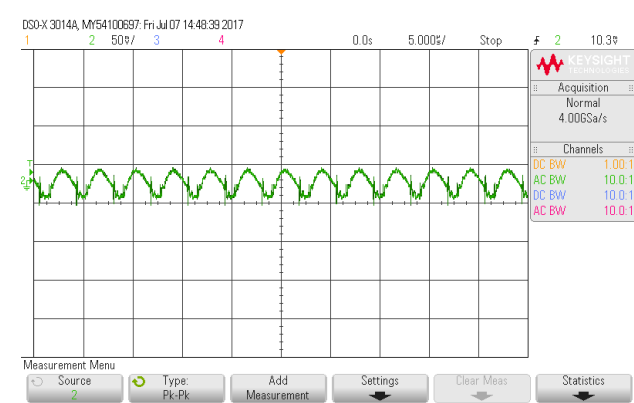

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

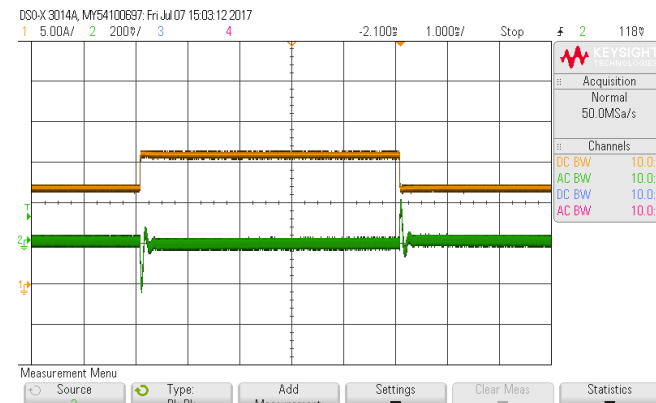

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S09B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	8.86	9.00	9.14	V	额定输入，半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	8.77		9.23	V	
额定输出电流			11.11	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		80	120	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		3000	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±3	±5	%	负载变化: 75%~100%~75% 额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	80	86		%	参考效率曲线
满载效率	81.5	87.5		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S09B 典型曲线和波形

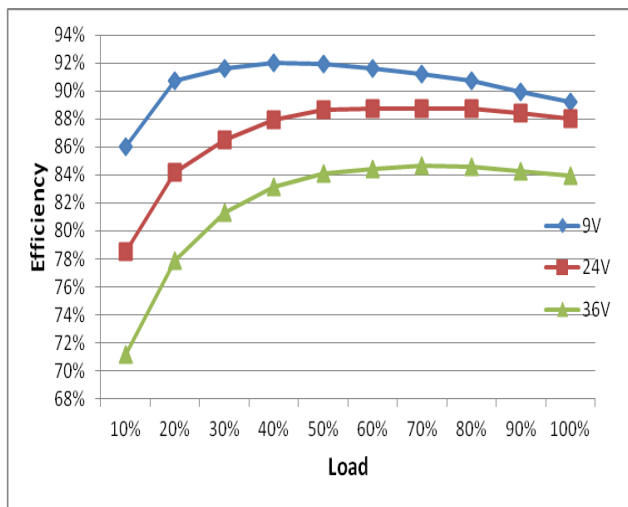


效率曲线

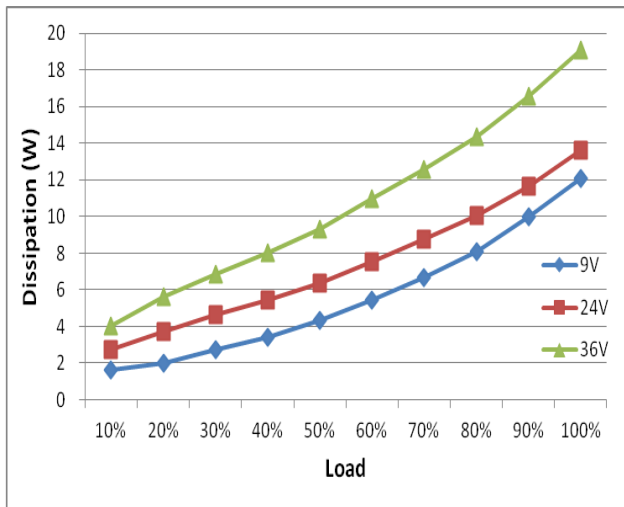


损耗曲线

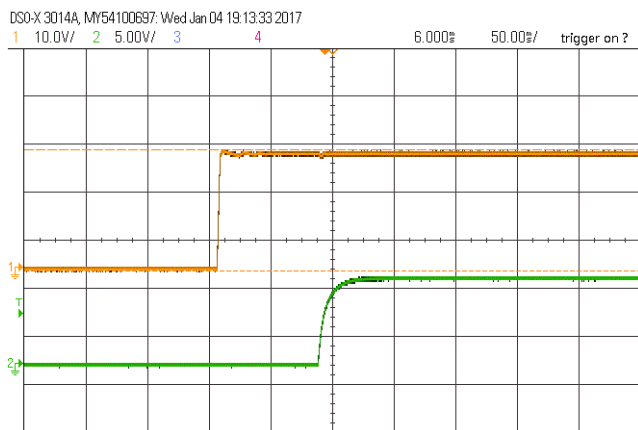


启动波形(额定输入,满载)
CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

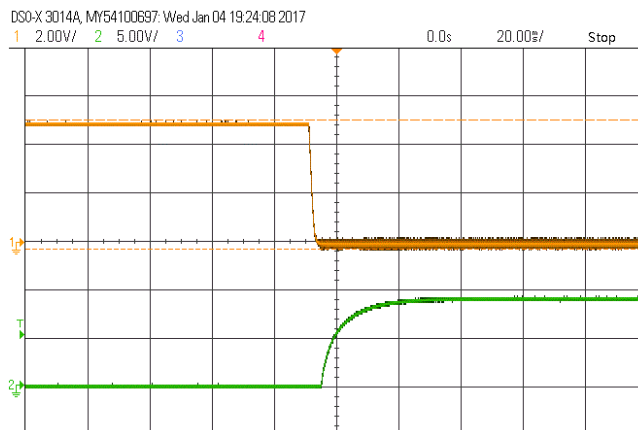

使能起机波形 (负逻辑)
CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

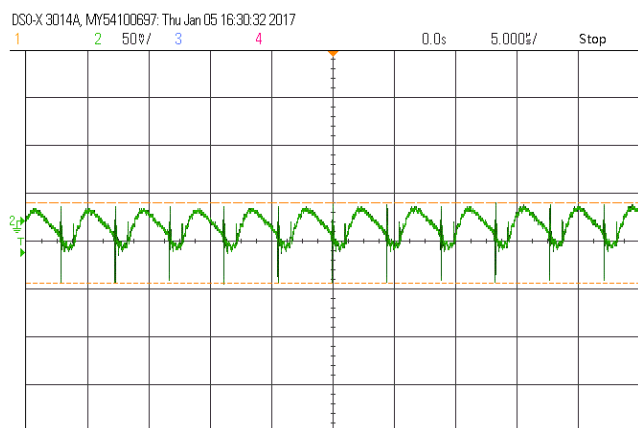

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

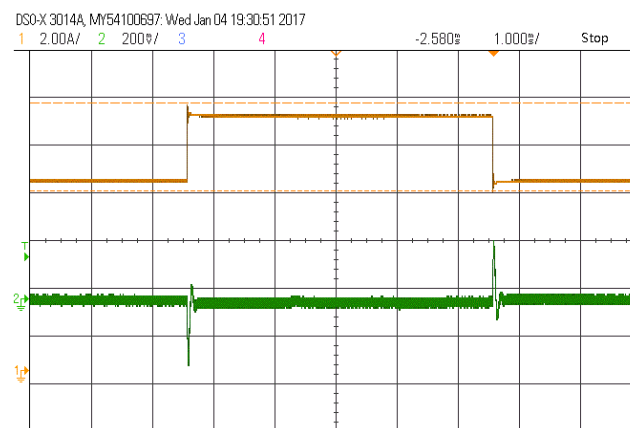

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S12B 电气特性



项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	11.82	12.00	12.18	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	11.70		12.30	V	
额定输出电流			8.33	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		50	120	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		2700	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2.5	±5	%	负载变化: 75%~100%~75% 额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		300	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	82	86		%	参考效率曲线
满载效率	82	86.5		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S12B 典型曲线和波形

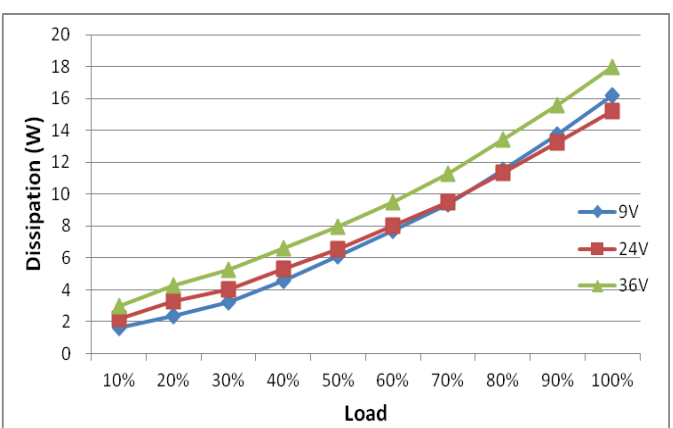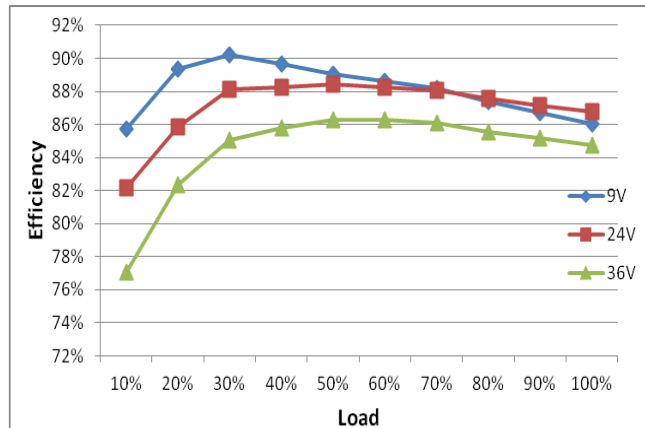

效率曲线

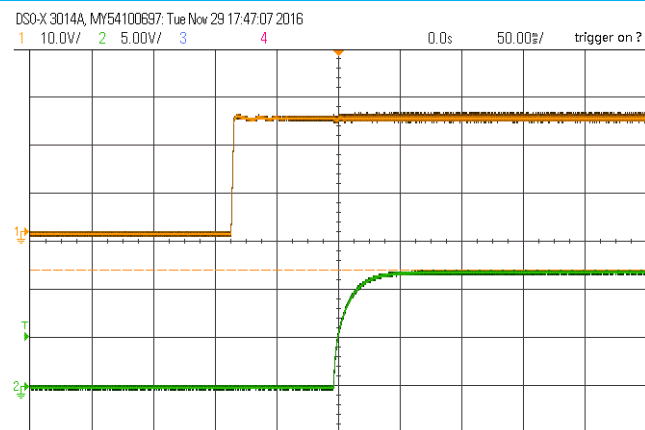


损耗曲线

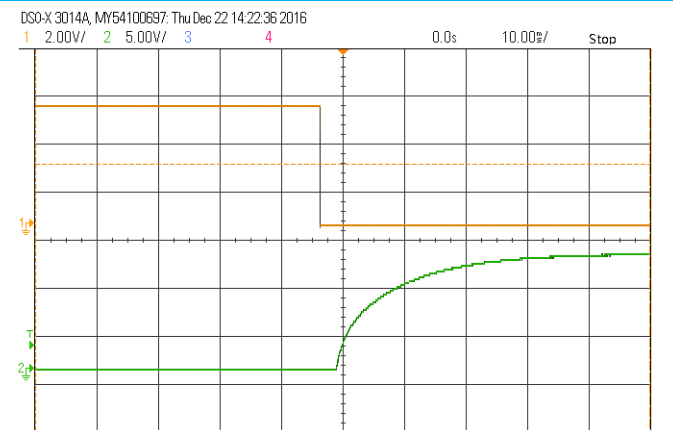

启动波形(额定输入,满载)


CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

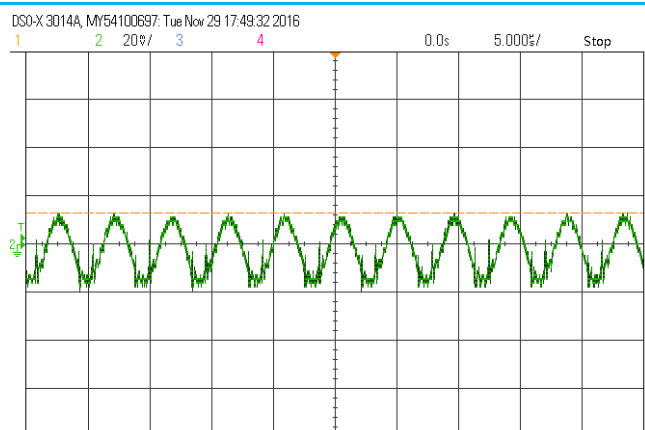

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

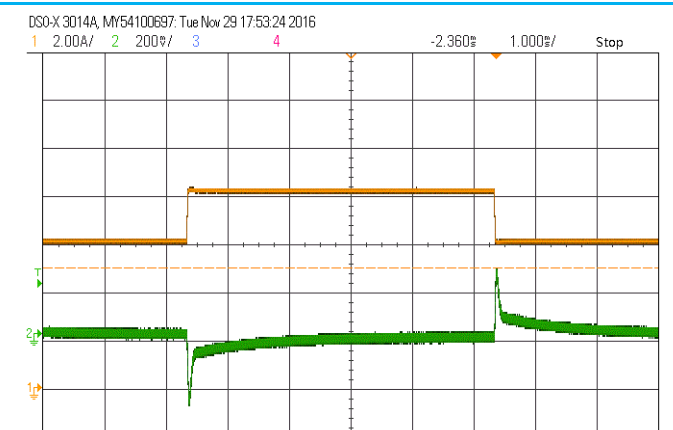

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S15B 电气特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	14.78	15.00	15.23	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	14.62		15.38	V	
额定输出电流			6.67	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		80	150	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	100		1800	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2	±5	%	负载变化: 50%~75%~50% 额定负载, di/dt=1A/μs, 输出电容: 100μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	86	88		%	额定输入, 参考效率曲线
满载效率	85	87		%	额定输入, 参考效率曲线


EQ100W-24S15B 典型曲线和波形

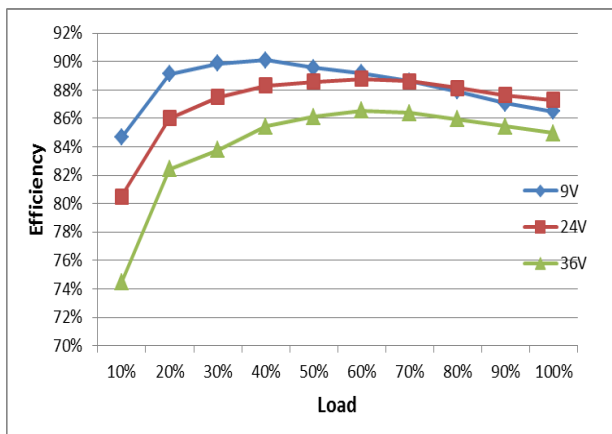

效率曲线

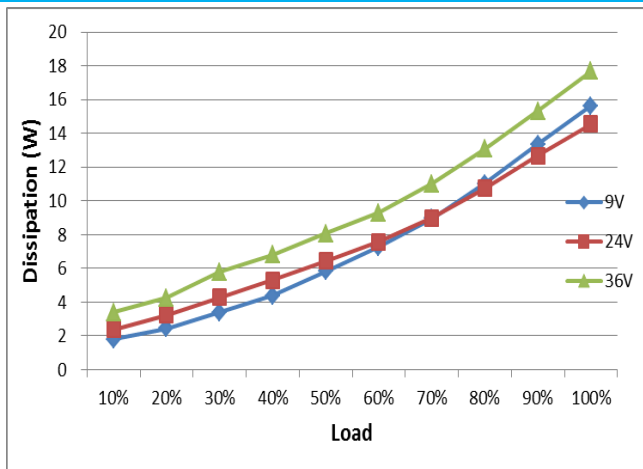


损耗曲线

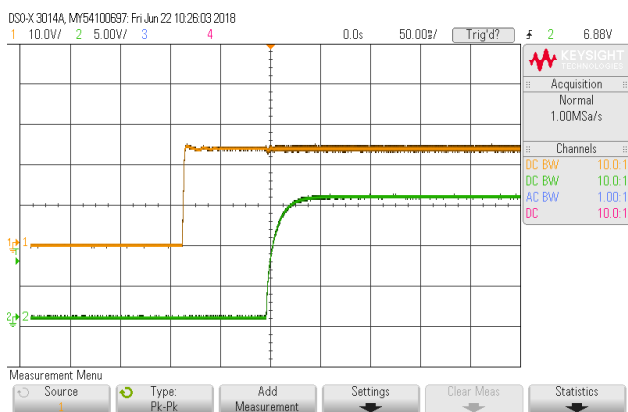

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

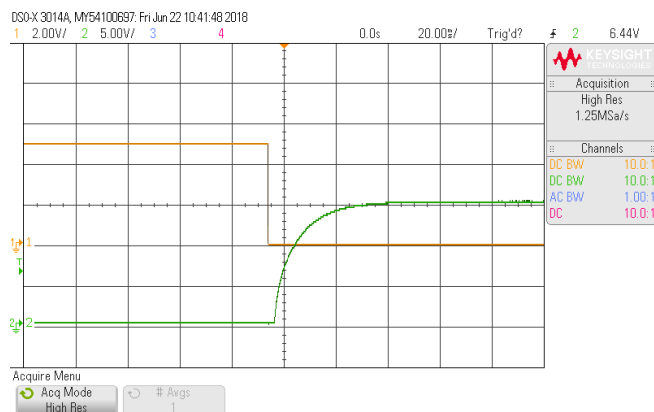


使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

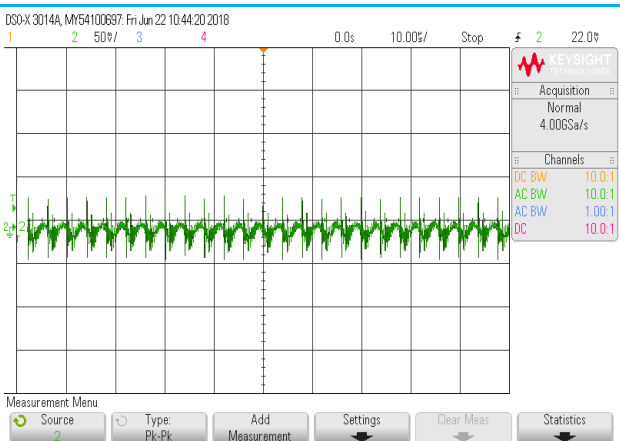

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

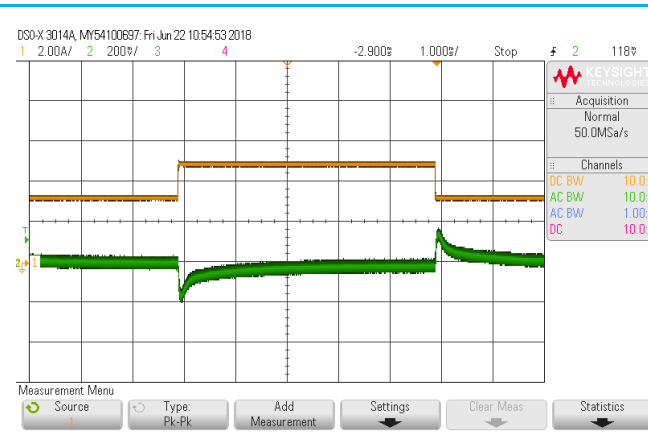

输出电压动态波形 (50%~75%~50% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S18B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	17.73	18.00	18.27	V	额定输入，半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	17.55		18.45	V	
额定输出电流			5.56	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		90	180	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	100		1800	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2	±5	%	负载变化: 50%~75%~50% 额定负载, di/dt=1A/μs, 输出电容: 100μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	86	88		%	额定输入，参考效率曲线
满载效率	85	87		%	额定输入，参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S18B 典型曲线和波形

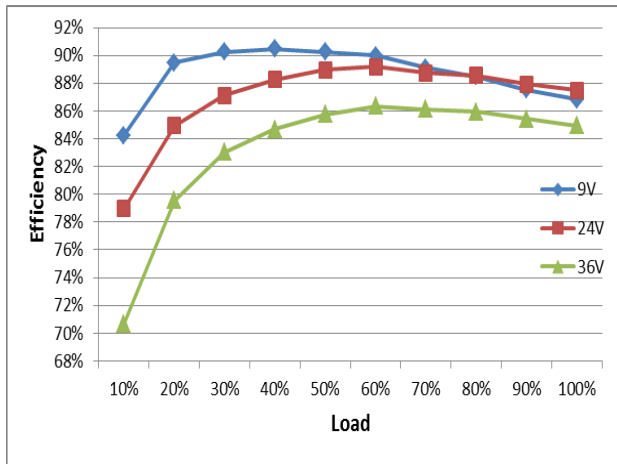

效率曲线

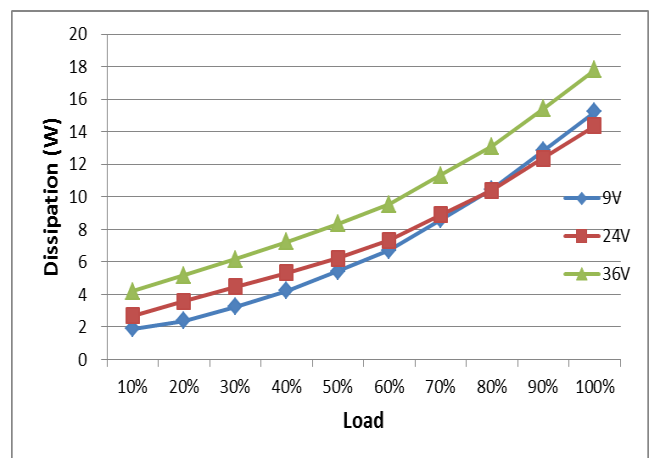


损耗曲线

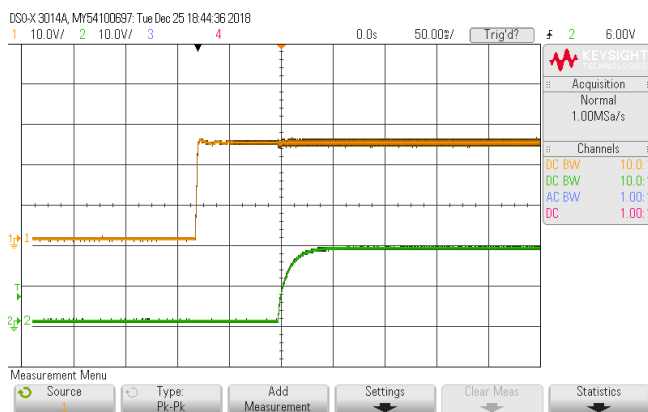

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

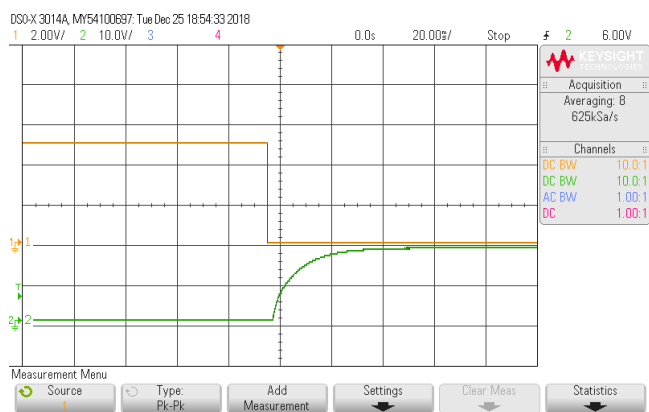

使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

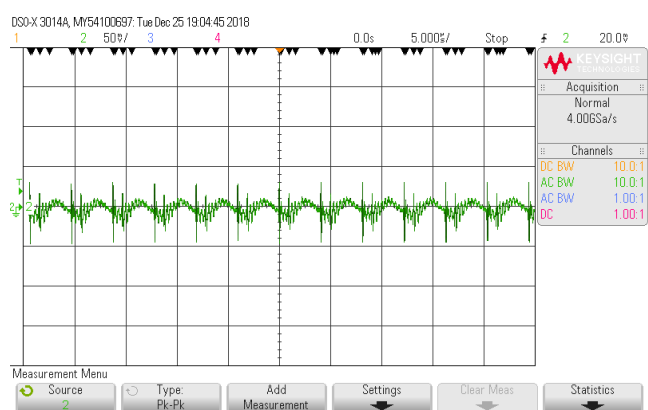

输出电压纹波波形(额定输入,满载)



输出电压动态波形 (50%~75%~50% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S24B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	23.64	24.00	24.36	V	额定输入，半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	23.40		24.60	V	
额定输出电流			4.17	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		100	240	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		1500	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2	±5	%	负载变化: 75%~100%~75% 额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	81	86		%	参考效率曲线
满载效率	82	87		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S24B 典型曲线和波形

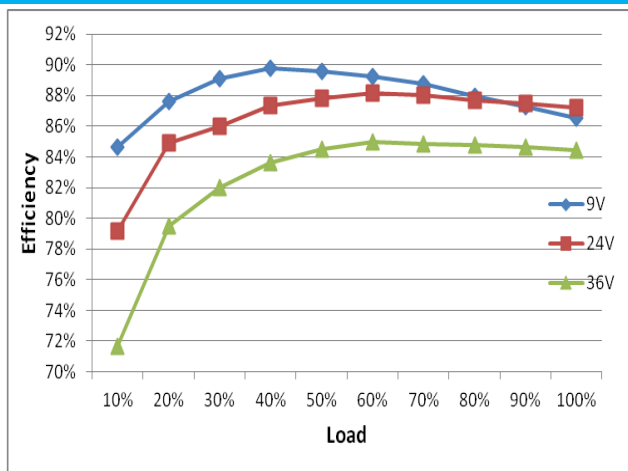


效率曲线

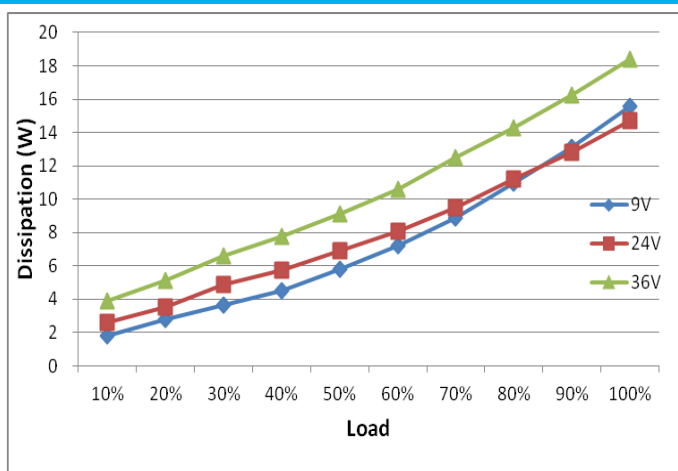


损耗曲线

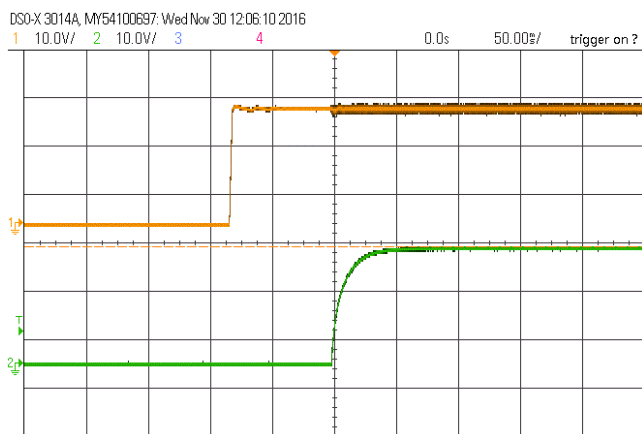


启动波形(额定输入,满载)
CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

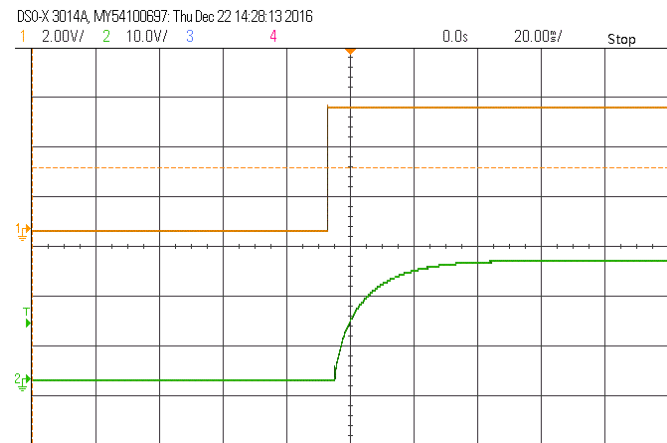

使能起机波形 (正逻辑)
CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

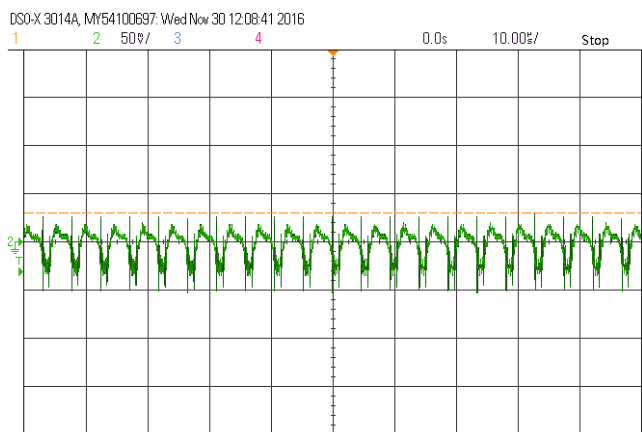

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

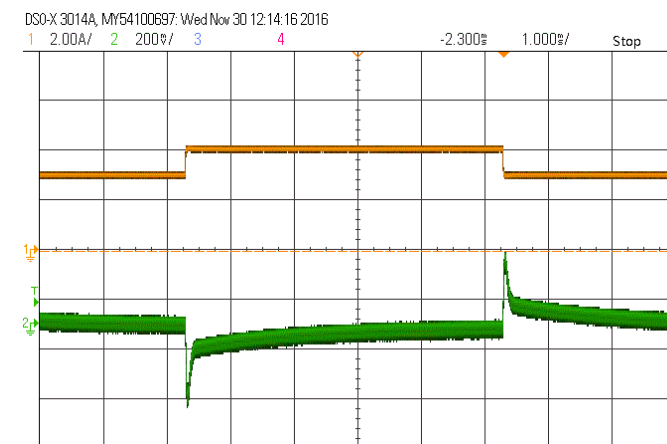

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S28B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	27.58	28.00	28.42	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	27.30		28.70	V	
额定输出电流			3.57	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		200	280	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		1000	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±1.5	±5	%	负载变化 75%~100%~75%额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		300	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	
输出过流保护	110		160	%	
效率					
半载效率	80	85		%	参考效率曲线
满载效率	81	87		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S28B 典型曲线和波形

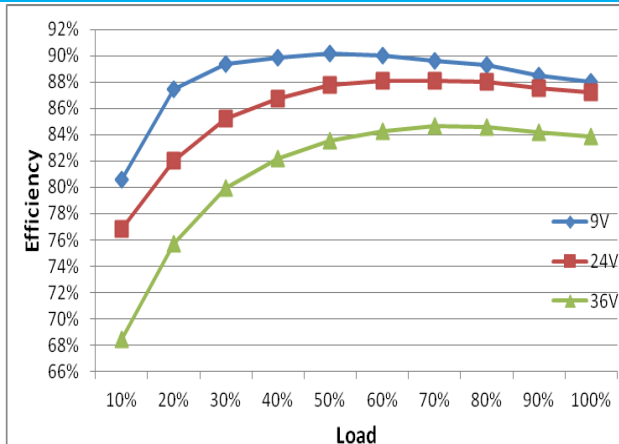

效率曲线

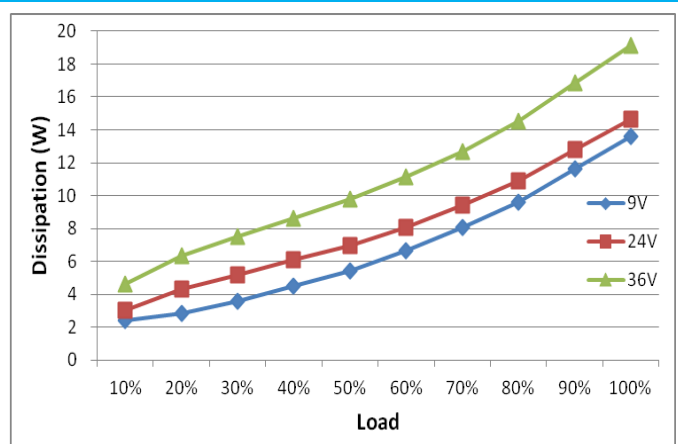


损耗曲线

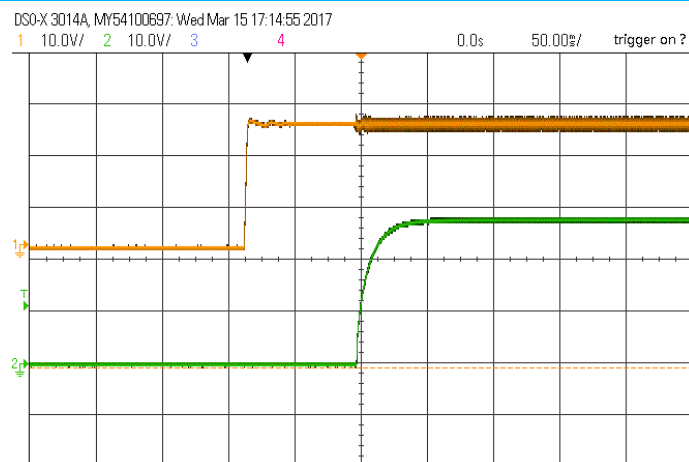

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

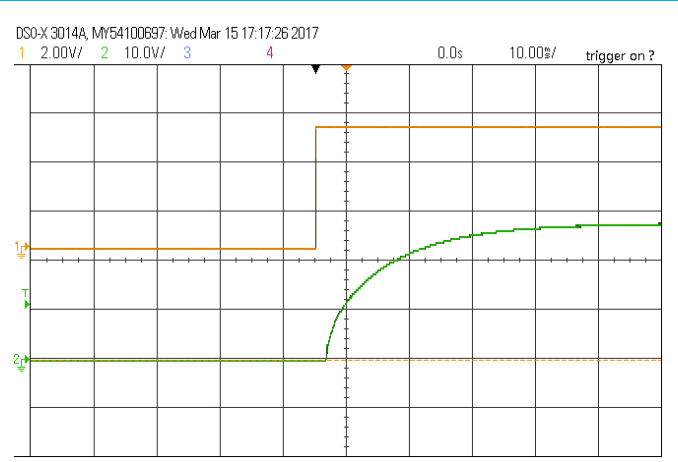


使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

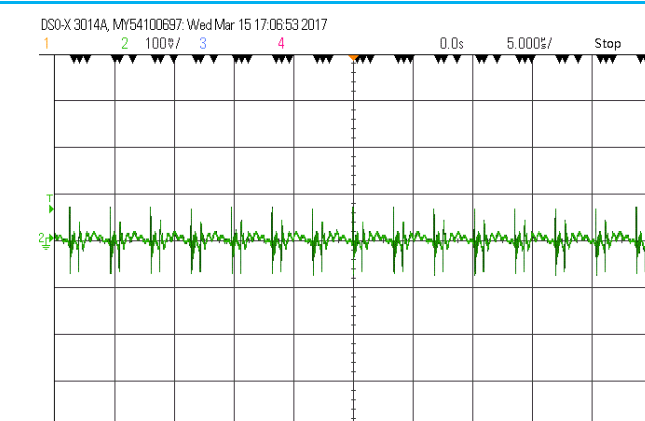

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

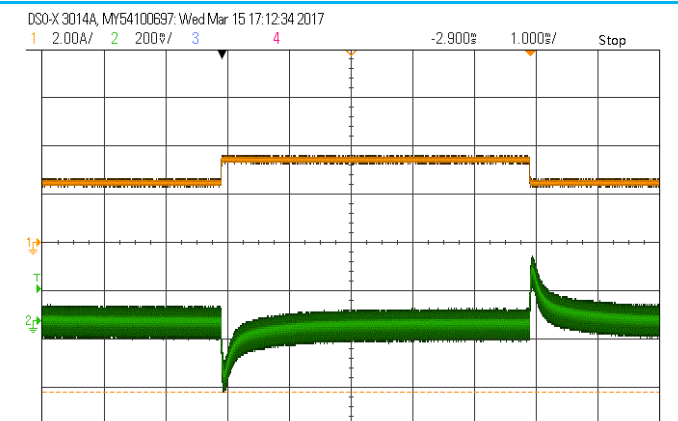

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S36B 电气特性



项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	35.46	36.00	36.54	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	35.10		36.90	V	
额定输出电流			2.78	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		100	360	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		820	μF	
负载动态跳变					
电压变化值		±1.5	±5	%	负载变化 75%~100%~75%额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		100	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	
输出过流保护	110		160	%	
效率					
半载效率	78	85		%	参考效率曲线
满载效率	80	86.5		%	参考效率曲线



EQ100W-24(48)SXXB 系列



(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S36B 典型曲线和波形

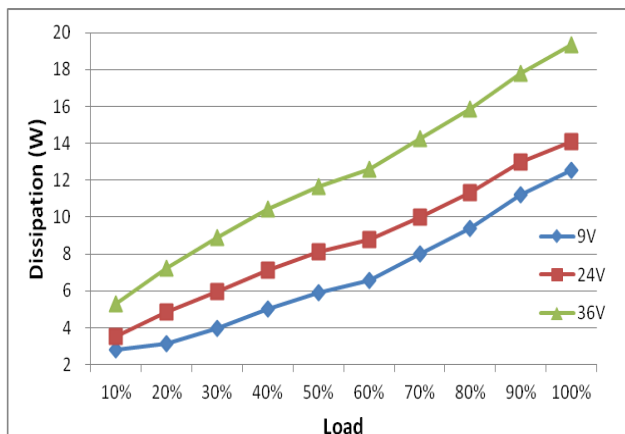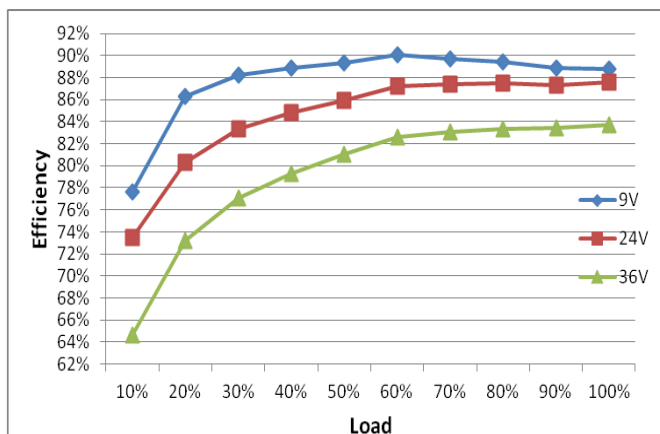

效率曲线

损耗曲线

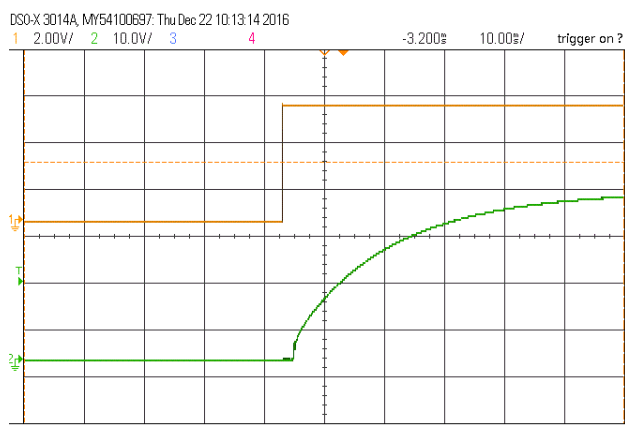
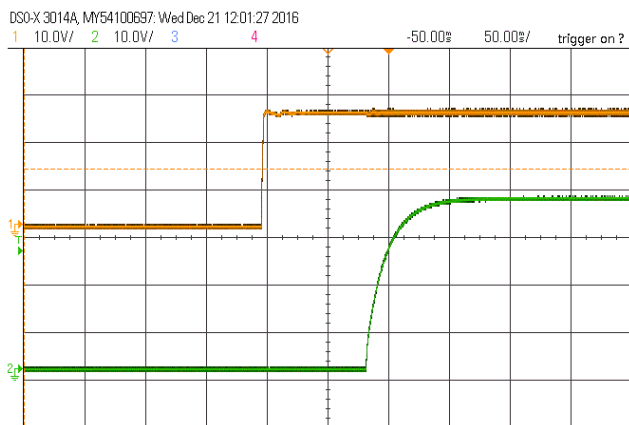


启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

使能起机波形 (正逻辑)

CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压

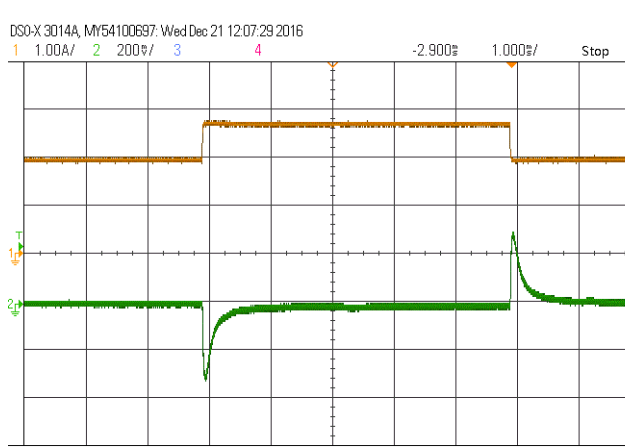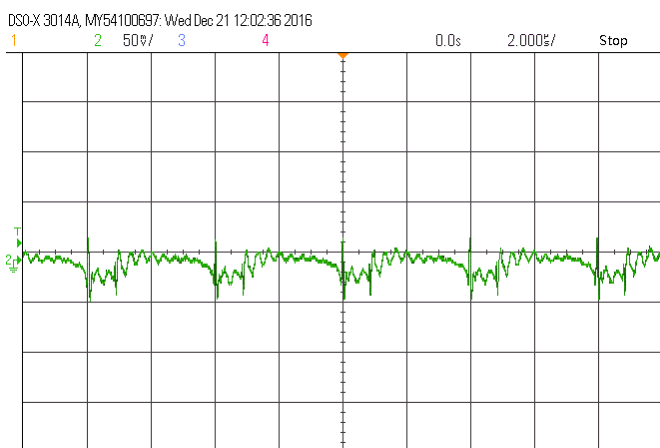

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-24S48B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	47.28	48.00	48.72	V	额定输入，半载输出
电压调整率	-0.5		+0.5	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	46.80		49.20	V	
额定输出电流			2.09	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		100	480	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	100		470	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±1	±5	%	负载变化: 50%~75%~50% 额定负载, di/dt=1A/μs, 输出电容: 100μF
恢复时间		100	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	84	86		%	额定输入，参考效率曲线
满载效率	85	87		%	额定输入，参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-24S48B 典型曲线和波形

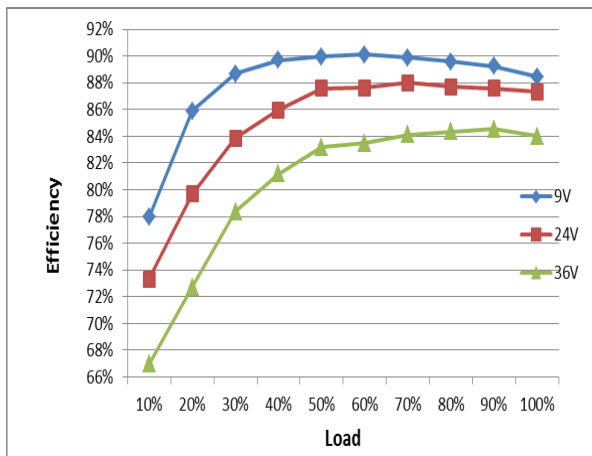

效率曲线

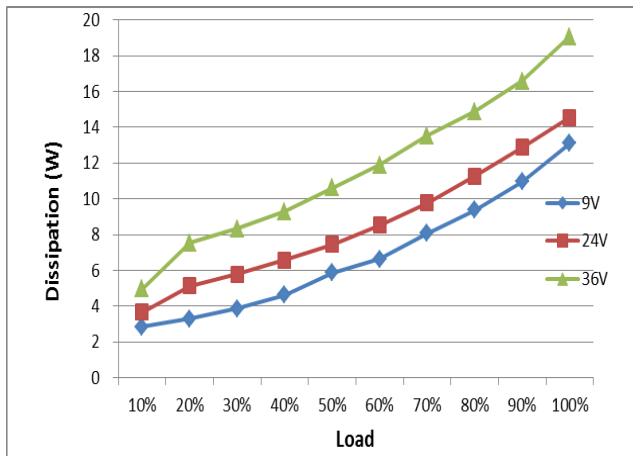


损耗曲线

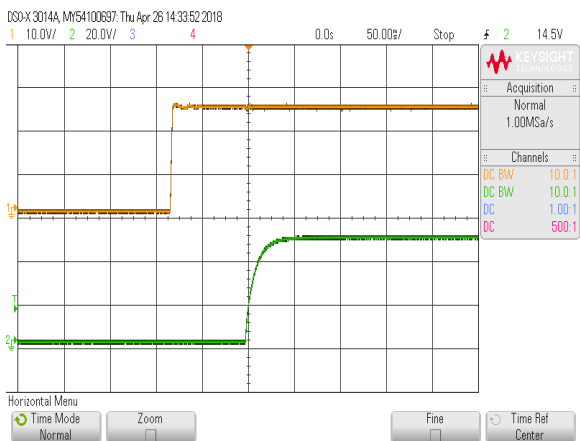

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

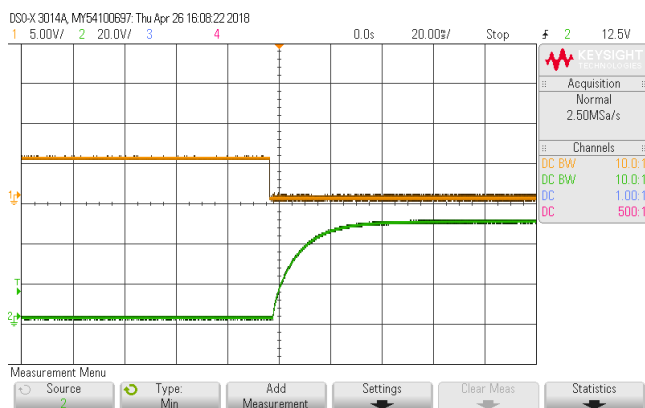


使能起机波形 (负逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

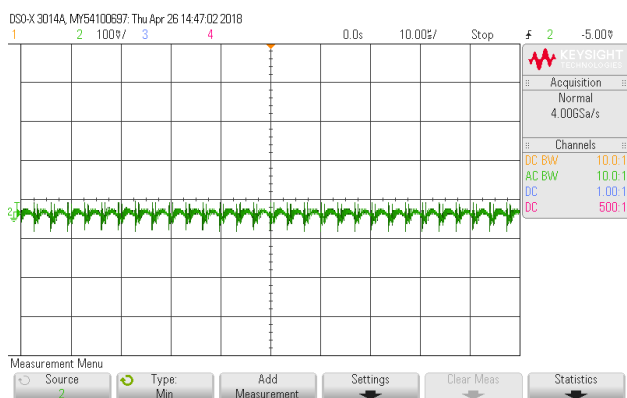

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

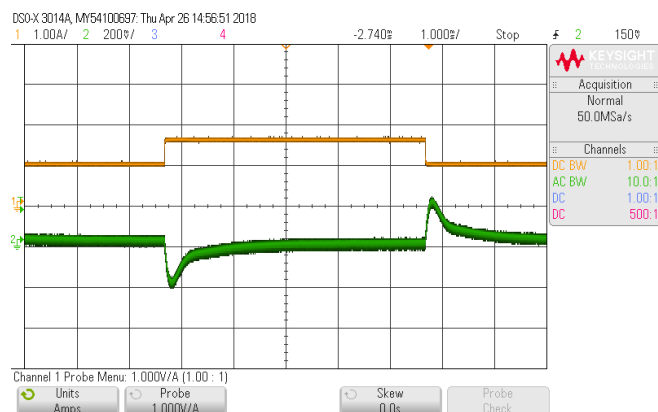

输出电压动态波形 (50%~75%~50% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-48S12B 电气特性



项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	11.88	12.00	12.12	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	11.70		12.30	V	
额定输出电流			8.33	A	
输出纹波噪声 峰峰值			120	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	100		2400	uF	阻性负载
负载动态跳变					负载变化 50%~75%~50% I _{omax} , di/dt=1A/us. 输出电容: 100uF
电压变化值			±5	%	
恢复时间			500	us	
输出电压调节范围	-10		10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	84	86		%	额定输入, 参考效率曲线
满载效率	85	87		%	额定输入, 参考效率曲线



EQ100W-24(48)SXXB 系列


(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-48S12B 典型曲线和波形

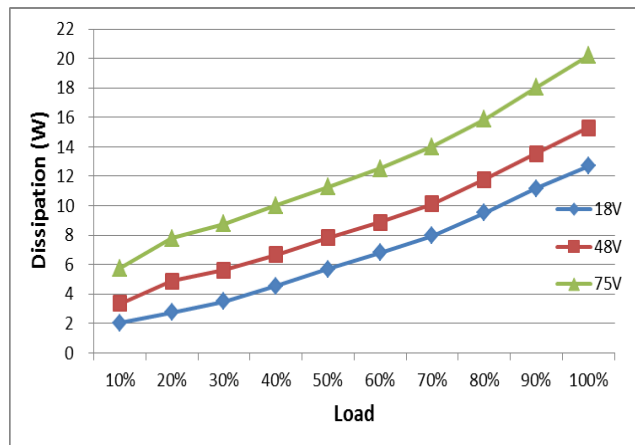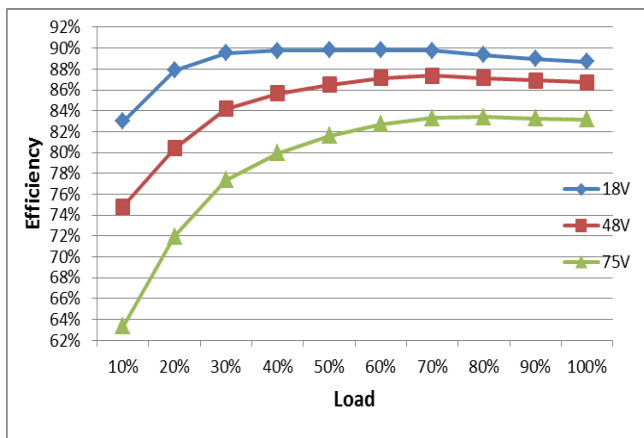

效率曲线

损耗曲线

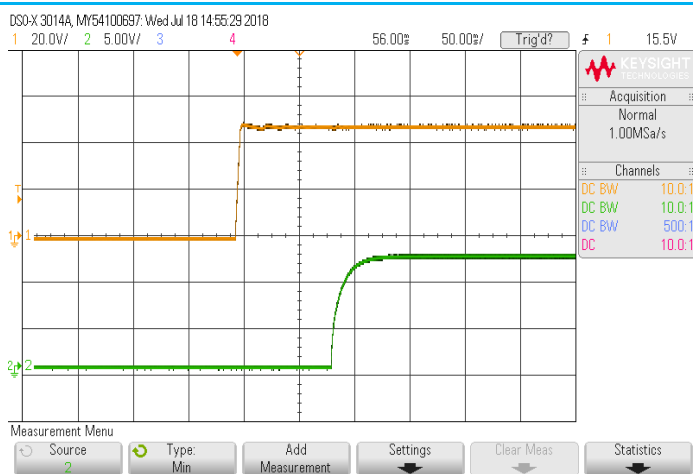

启动波形(额定输入,满载)


CH1: 输入电压

CH2: 输出电压

ON/OFF 起机波形 (正逻辑)

CH1: ON/OFF 引脚电压

CH2: 输出电压

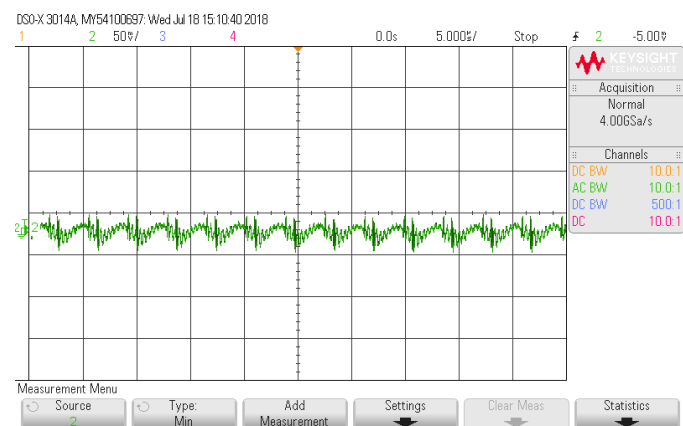

纹波(额定输入,满载)

动态波形 (50%~75%~50% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-48S24B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	23.64	24.00	24.36	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	23.40		24.60	V	
额定输出电流			4.17	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		120	240	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	0		1500	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±2.5	±5	%	负载变化 75%~100%~75%额定负载, di/dt=0.1A/μs, 输出电容: 0μF
恢复时间		300	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	
输出过流保护	110		160	%	
效率					
半载效率	79	85		%	参考效率曲线
满载效率	80	87		%	参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-48S24B 典型曲线和波形

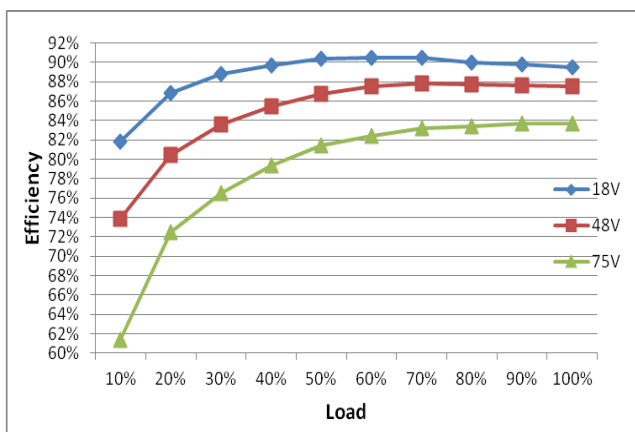

效率曲线

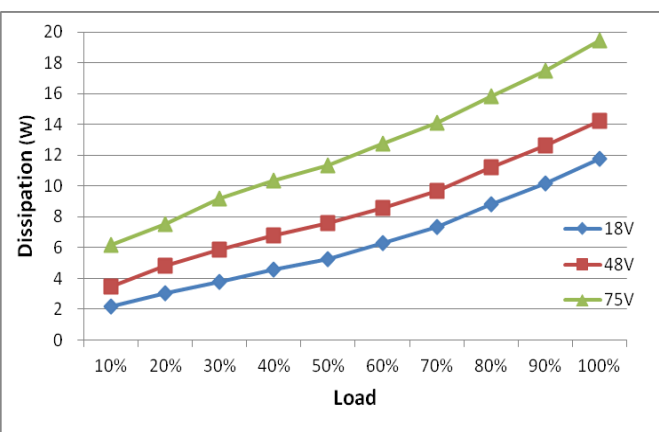


损耗曲线

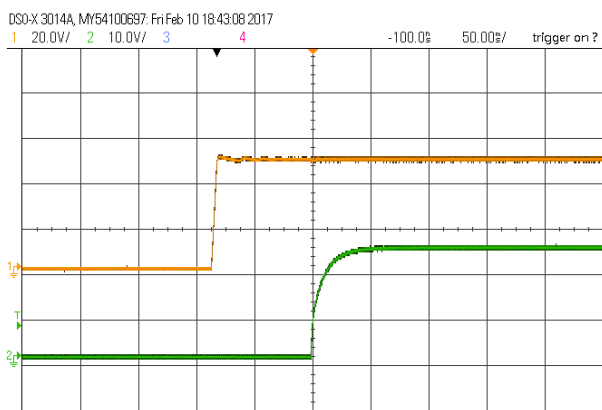

启动波形(额定输入,满载)

CH1: 输入电压


CH2: 输出电压

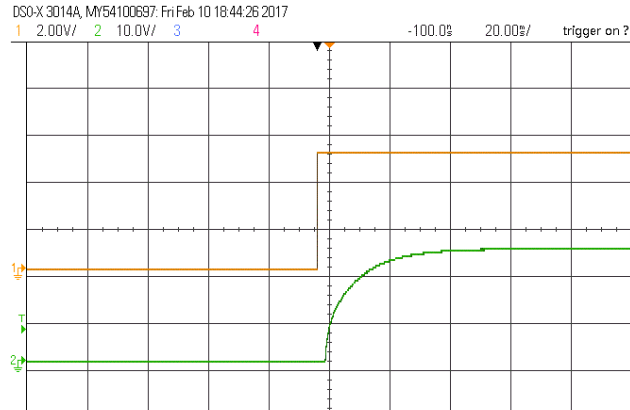


使能起机波形 (正逻辑)

CH1: 使能引脚电压

CH2: 输出电压

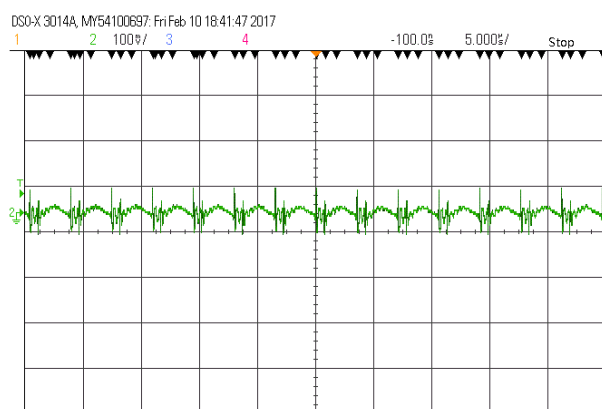

输出电压纹波波形(额定输入,满载)

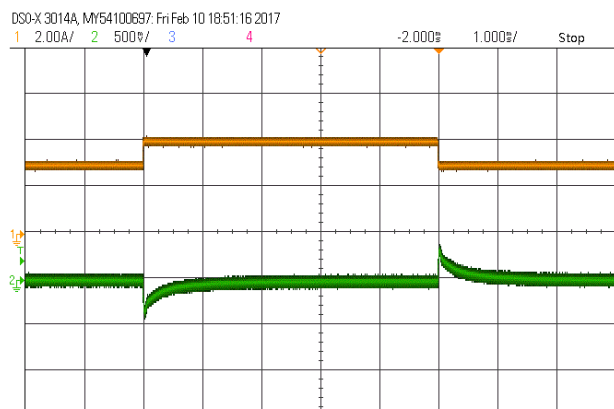

输出电压动态波形 (75%~100%~75% Iout)



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EQ100W-48S28B 电气特性


项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输出特性					
输出电压设定值	27.72	28.00	28.28	V	额定输入, 半载输出
电压调整率	-0.2		+0.2	%	全电压输入
负载调整率	-0.5		+0.5	%	全负载输出
温度系数	-0.02		+0.02	%/°C	
输出电压范围	27.30		28.70	V	
额定输出电流			3.57	A	
输出纹波与噪声(峰峰值)		150	280	mV	20MHz 参考纹波测试方法
容性负载电容值	220		1200	μF	阻性负载
负载动态跳变					
电压变化值		±1.5	±5	%	负载变化: 50%~75%~50% 额定负载, di/dt=1A/μs, 输出电容: 220μF
恢复时间		200	500	μs	
输出电压调节范围	-10		+10	%	Trim 端调节
远端补偿电压			10	%	
输出过压保护	115		140	%	打嗝保护
输出过流保护	110		160	%	打嗝保护
效率					
半载效率	84	86		%	额定输入, 参考效率曲线
满载效率	86	88		%	额定输入, 参考效率曲线




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源


EQ100W-48S28B 典型曲线和波形

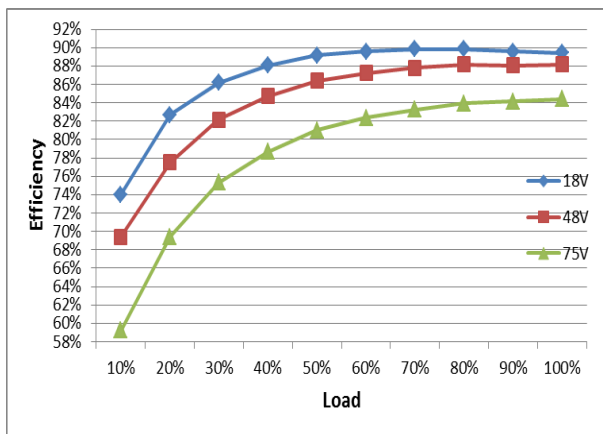


效率曲线

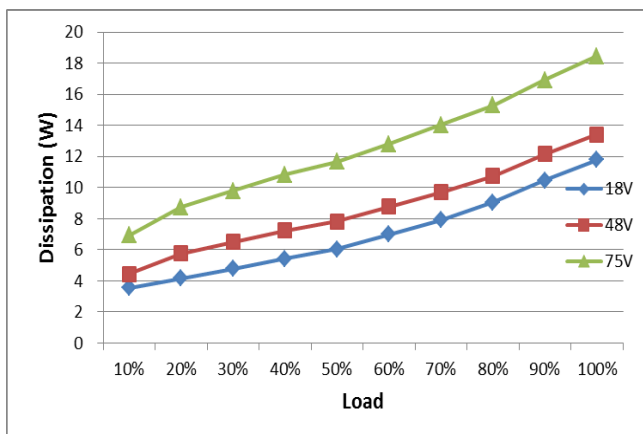

损耗曲线

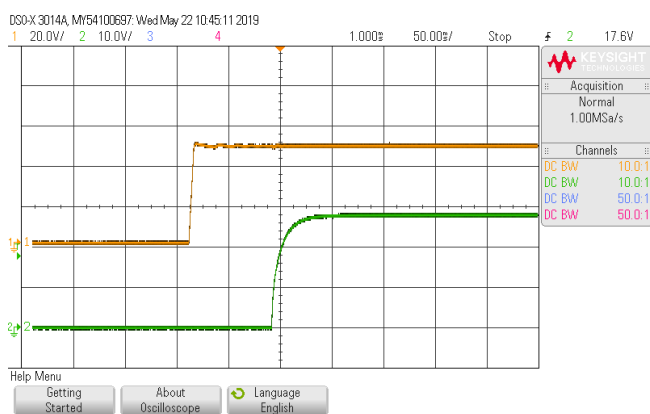


启动波形(额定输入,满载)
CH1: 输入电压 CH2: 输出电压

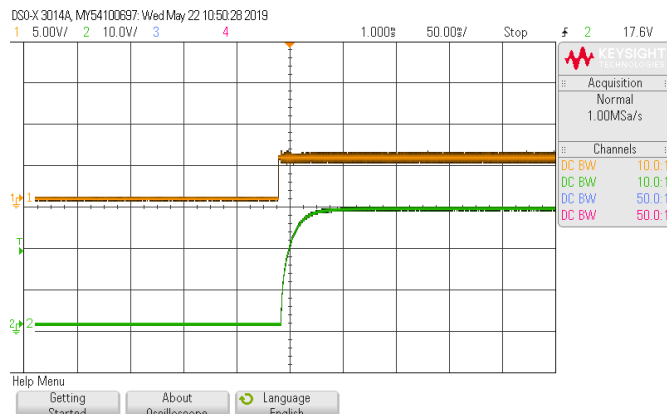

使能起机波形 (正逻辑)
CH1: 使能引脚电压 CH2: 输出电压



输出电压纹波波形(额定输入,满载)

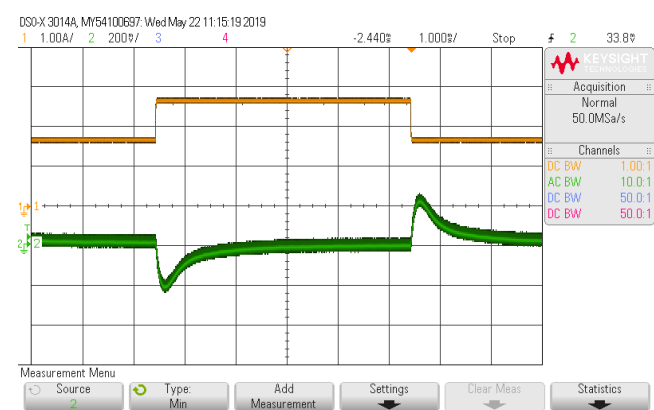

输出电压动态波形 (50%~75%~50% Iout)




EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

EMI 性能

在该系列模块外部加入 EMI 滤波器，传导限值能够符合 CE102 标准以及 GJB151 的要求。下图为典型应用线路。直流输入电压经 EMI 滤波器滤波后给模块供电，模块最大输出功率为 100W。

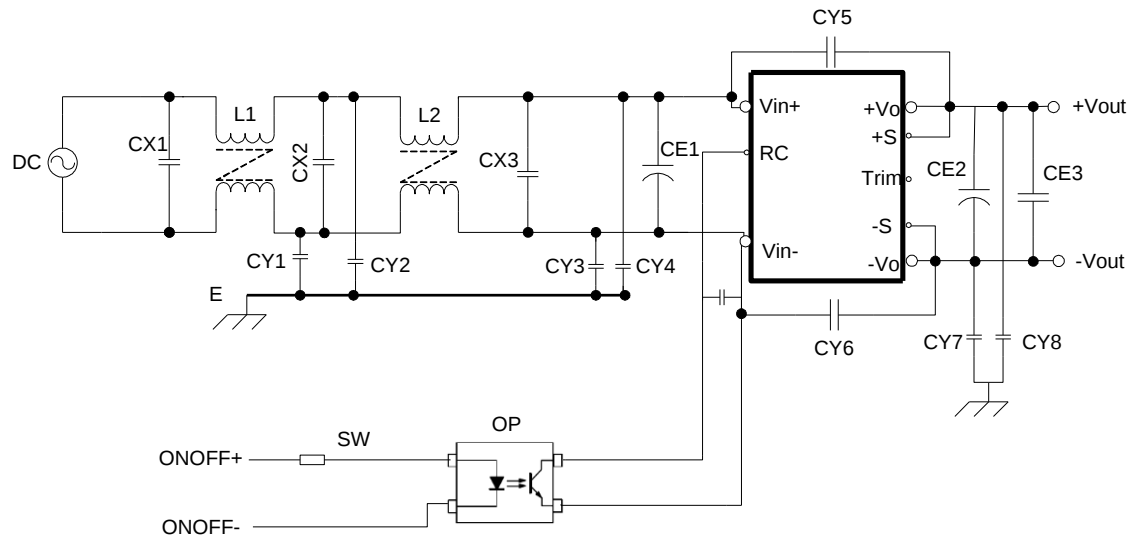

EMI 滤波器参数如下：


位号	规格	位号	规格
CX1, CX3	1.0 μ F /100V, CBB 电容	L1	共模, 1.1mH@200KHZ, 材质: 非晶
CX2	2.2 μ F /100V, CBB 电容	L2	共模, 1.5mH@200KHZ, 材质: 非晶
CE1	220 μ F/100V	CY1,CY2	NC
CE2	100 μ F /50V	CY3,CY4,CY5	4700PF/250V Y2
CE3	10 μ F /50V	CY6,CY7,CY8	



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

外形尺寸及引脚定义

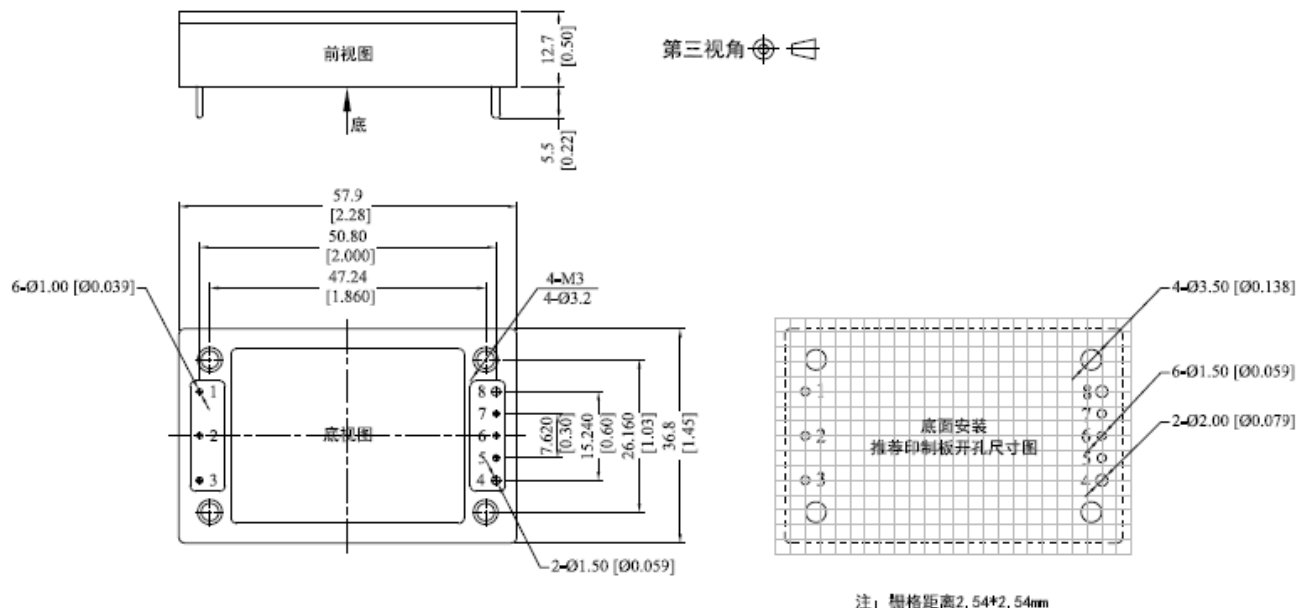

- 1、公差：英寸：X.XX=±0.02, X.XXX=±0.010，毫米：X.X=±0.5, X.XX=±0.25。
- 2、Pin4、Pin8 为 $\Phi 1.5$ 的圆柱 Pin 针，作用应力应不大于 9.8N。
- 3、Pin1、Pin2、Pin3、Pin5、Pin6、Pin7 为 $\Phi 1.0$ 的圆柱 Pin 针，作用应力应不大于 4.9N。
- 4、材质：Pin 针材质为红铜 C1100，表面镀金 3~5 μ m；底板材质为铝板；盒盖材质为塑料。
- 5、安装方式：模块安装通过 M3 或者 $\Phi 3$ 的螺丝，每个螺丝施加的扭矩不超过 0.7Nm；模块与散热器之间推荐使用导热硅脂或导热垫片。
- 6、引脚功能说明如下：

序号	引脚符号	引脚定义	功能说明
1	-VI	输入负	模块电源输入负端
2	RC	禁止/使能	远程控制端，控制模块工作/停止。即禁止/使能控制引脚。
3	+VI	输入正	模块电源输入正端
4	+VO	输出正	模块电源输出正端
5	+S	输出正补偿	模块电源输出补偿正端
6	TRIM	输出调节	输出电压调节端
7	-S	输出负补偿	模块电源输出补偿负端
8	-VO	输出负	模块电源输出负端

应用说明

典型应用接法


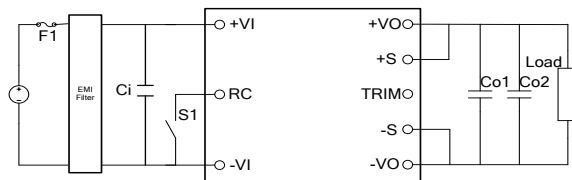


图 1 典型应用线路

图 1 给出了模块典型的使用接法。模块电源输入端因输入源引线距离长短差异较大,为了防止输入线过长引起输入震荡,建议在模块的输入引脚附近增加输入电容。同理在模块的输出端增加输出电容。具体推荐参数为:输入电容 $C_{i1}=330\mu\text{F}$ 电解电容, $\text{ESR}<0.1\Omega$ 。输出电容 C_{o1} 用 $10\mu\text{F}$ 钽电容, C_{o2} 电容 $\text{ESR}<0.1\Omega$, 具体容值参考电气特性表中容性负载电容典型值。


遥控功能

模块电源遥控引脚 (Remote Control) 或者叫做禁止/使能引脚供用户对电源输出进行控制。控制采用高低电平控制方式,一般有两种控制逻辑,正逻辑或者负逻辑控制方式。

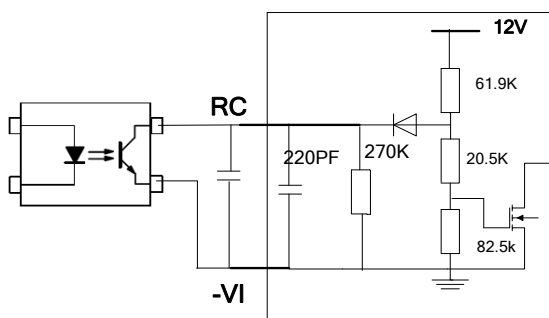

图示为模块遥控引脚连接简图,引脚输出采用串二极管方式,可以多个模块直接并联进行控制。为减少外部 PCB 走线干扰,建议用户使用时在 RC 引脚与输入负之间增加 $100\sim1000\text{PF}$ 的高频滤波电容。

远端补偿功能

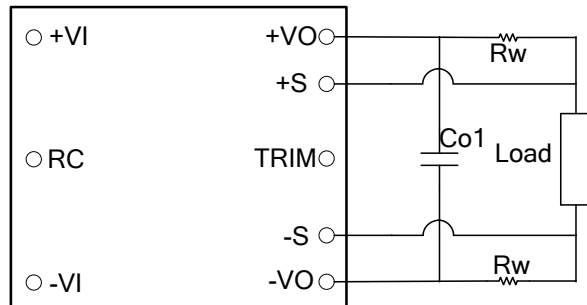

远端补偿功能可以弥补输出线路上的压降。模块补偿功能不超过 10%, 也就是:


$$[(+VO)-(-VO)] - [(+S)-(-S)] \leq 10\% \times V_{O,SET}$$

如果远端补偿功能不使用,需要将+S 引脚和+VO, -S 引脚和-VO 直接在模块输出端附近短接。

注意:

- 电源模块补偿后电压不能超出模块最大输出电压;
- +S、-S 与输出电压的极性保持一致,否则电源模块可能会损坏;
- 模块的最大输出功率不变,如果输出电压增大,输出电流应相应减小;
- R_w 为导线直流阻抗;
- $V_{O,SET}$ 为输出电压设定值。

输出纹波

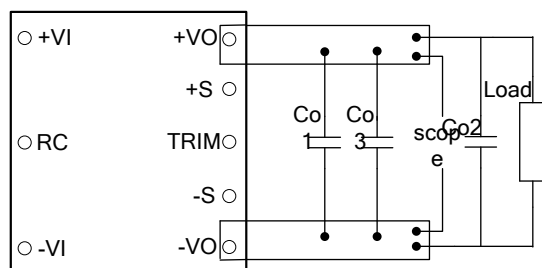

纹波测量一般在额定输入和输出情况下测量,在模块输出 3-5cm 左右的附近接测量。电容采用 $10\mu\text{F}$ 的钽电容并联 $0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容,示波器带宽设置为 20MHz。

输入欠压保护

电源模块具有输入欠压保护功能,当输入电压低于欠压保护点,电源关闭输出电压;当输入电压回到欠压恢复点时,电源重新启动工作。

输出过流及短路保护

模块输出电流超过过流保护电流或者模块输出处于短路状态时,模块进入过流保护,保护方式采用打嗝保护。当外部过流或者短路条件消失,模块自动恢复正常工作。

输出过压保护

当模块输出电压超过过压保护设定点之后,模块进入过压保护,保护方式为打嗝保护。当外部过压条件消失之后,模块自动恢复正常工作。

过温保护


模块基板上有过温保护检测元件,防止模块因工作温度过高而损坏。当基板温度超过设定的过温保护点,模块输出关闭。当模块基板温度低于设置的回滞温度之后,模块重新工作。

输入保险丝

电源模块没有内置输入保险丝,应用时推荐在模块输入端非接地线上安装一颗慢速熔断型保险丝。

输入滤波器与电容:

电源模块在前端接入 LC 滤波器,降低纹波电流对直流母线的干扰,L 推荐值为 $4.7\mu\text{H}$,C 推荐值为 $330\mu\text{F}$ 。

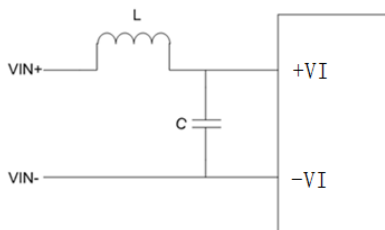

输出电压调节

模块 TRIM 引脚提供输出电压调节功能。输出电压调节范围最大为 $-10\%\sim+10\%$ 。电阻加在 TRIM 端


与+S 端之间,输出电压增大;电阻加在 TRIM 端与-S 端之间,输出电压减小。调整过程中,调整电阻尽可能的靠近电源模块的端子;不需要此功能时,TRIM 悬空。

输出上调:在模块 TRIM 和+S 之间外接电阻,可以实现输出电压上调。


输出上调计算公式如下:

$$R_{\text{TRIM-UP}} = \left[\frac{5.11 \times V_{O,SET} \times (100 + \Delta)}{1.24 \times \Delta} - \frac{511}{\Delta} - 10.22 \right] \text{k}\Omega$$

输出上调连接方式如下:

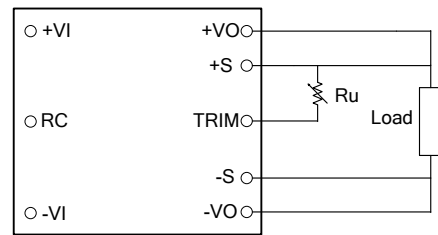

输出电压上调曲线如下:

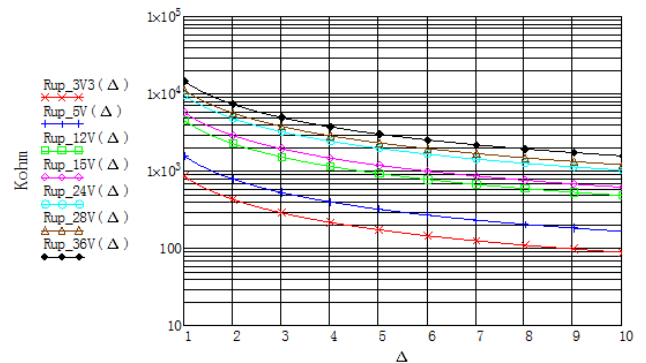


输出下调:在模块 TRIM 和-S 之间外接电阻,可以实现输出电压下调。

输出下调计算公式如下:


$$R_{\text{TRIM-DOWN}} = \left[\frac{511}{\Delta} - 10.22 \right] \text{k}\Omega$$

输出下调连接方式如下:

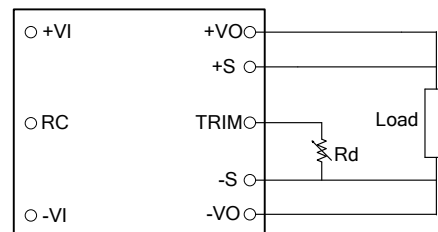



输出电压下调曲线如下：

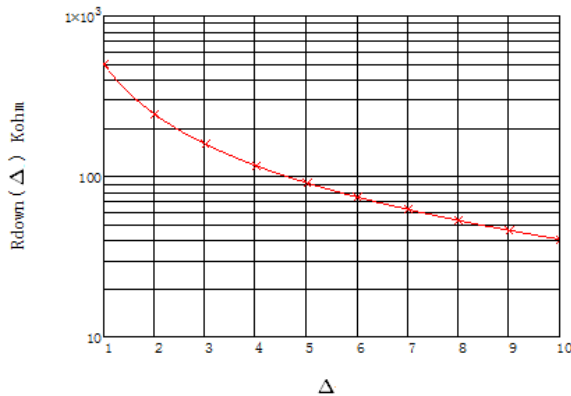

“ $V_{O,SET}$ ”为 TRIM 悬空时输出电压设定值， $V_{DESIRED}$ 为调整后的输出电压，“ Δ ”为输出电压的变化率*100，如：把 28.0V 输出上调为 30.8V，即 $\Delta = (30.8-28.0)/28.0 \times 100 = 10$ ；把 28.0V 输出下调为 25.2V，即 $\Delta = (28.0-25.2)/28.0 \times 100 = 10$ 。

例如输出电压 28.0V 上调 10%，即 $\Delta = 10$ ，此时输出电压为 30.8V，将 $\Delta = 10$ 代入上调电阻计算公式中有：

$$R_{TRIM-UP} = \left[\frac{5.11 \times 28 \times (100 + 10)}{1.24 \times 10} - \frac{511}{10} - 10.22 \right] = 1207.94 k\Omega$$

下调 10%，即 $\Delta = 10$ ，此时输出电压为 25.2V，将 $\Delta = 10$ 代入上调电阻计算公式中有：

$$R_{TRIM-DOWN} = \left[\frac{511}{10} - 10.22 \right] = 40.88 k\Omega$$

注意：

- $\Delta = \left| \frac{V_{DESIRED} - V_{O,SET}}{V_{O,SET}} \right| \times 100$
- $V_{DESIRED}$ ：输出调整后的输出电压；
- 模块最大额定功率不变，如果输出电压增大，输出电流应相应减小；
- 模块最大输出电流不变，如果输出电压减小，最大输出电流不变；
- 工作状态调节输出电压时，请缓慢调整相应的电阻阻值；如需快速调整电阻阻值，请务必关机操作。



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

包装

采用本公司全砖用吸塑托盘独立包装，能够有效防止搬运、运输过程中产品碰撞造成损伤。包装示意图如下图2所示。

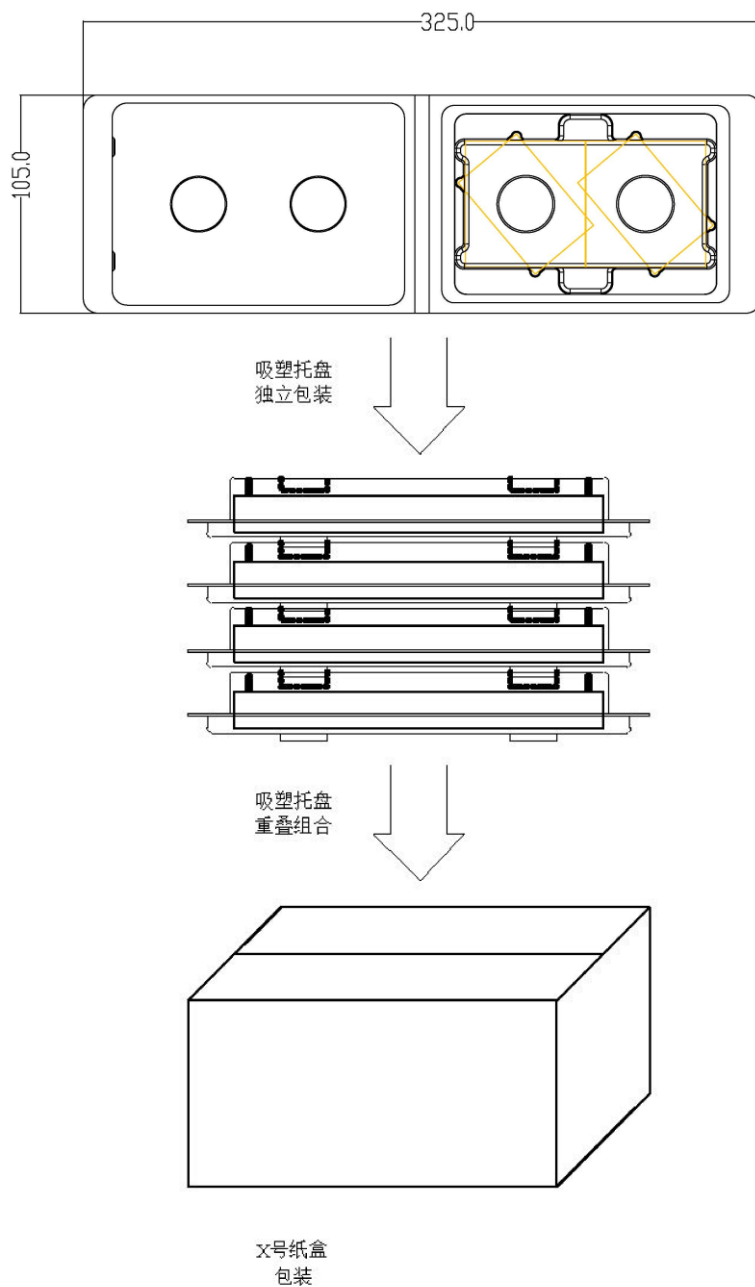


图 2：包装示意图



EQ100W-24(48)SXXB 系列

(9-36)V/(18-75)V 输入 100W 标准 1/4 砖 DC/DC 模块电源

引用标准/设计规范

序号	编号	名称	备注
1	SJ20668-1998	微电路模块总规范	
2	GJB150A-2009	军用装备实验室环境试验方法	
3	GJB548B-2005	微电子器件试验方法和程序	
4	GJB 360B-2009	电子及电气元件试验方法	
5	GJB151B-2013	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求	

执行标准

序号	编号	名称	备注
1	Q/HW01A1-2019	开关电源微电路模块 DC/DC 变换器通用规范	
2	Q/HW-QD-02	试验大纲	

注：文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

筛选试验

序号	试验项目	试验方法	条件	要求
1	封前目检	GJB548B 方法 2017.1		100%
2	高温贮存	GJB150.3	I 档: +125℃ 8h;	100%
3	温度循环	GJB548B 方法 1010.1	55℃~+125℃, 保持时间 30min; 转换时间≤1min, 10 次	100%
4	中间电测试	按详细产品规格	T _A =25℃	100%
5	老炼	GJB548B 方法 1015.1	I 档: 24h;	100%
6	最终电测试	按详细产品规格	I 档: -40℃;+25℃; +100℃;	100%
7	外部目检	GJB548B 方法 2009.1	1.5~10 倍显微镜下检查	100%

注：产品按以上筛选试验项目 100%执行筛选，除非其他说明。



用户须知

使用产品前请注意警告和注意事项部分，不正确的操作可能导致电源模块永久性损坏或引起火灾，使用产品前请确认已阅读警告和注意事项。

警告

- ✧ 产品通电时，请保持手部和脸部远离产品，避免受到意外伤害。
- ✧ 请不要改造、分解产品，否则可能会引起触电。若用户加工或改造，后果我司概不负责。
- ✧ 产品内部有高压和高温的地方，若触摸后可能引起触电或烧伤的可能，请不要触摸内部元器件。
- ✧ 产品通电时，请不要触摸产品外壳，避免烧伤的可能。

注意事项

- ✧ 确认产品输入/输出终端和信号终端按照产品说明书连接无误；接线时，请切断输入电源。
- ✧ 此电源模块输入端添加适当的慢速熔断型保险丝或其他过流保护装置。
- ✧ 产品的电路图以及参数仅供参考，完成电路设计之前请认真核实电路图及参数的有效性。
- ✧ 请在技术参数范围内使用电源；若超出范围使用，可能会引起产品永久性损坏。
- ✧ 必须考虑产品使用时输出端可能存在电击危险，确认终端产品用户不会接触到产品；终端设备制造商必须设计相应保护方案，确保操作时不会因为工程人员或工具因意外碰触电源端子而导致危险。
- ✧ 我司拥有对此产品说明的最终解释权；未经许可，不能以任何方式进行复制或转载。

存放要求

- ✧ 产品未使用应放在包装箱里，仓库的环境温度 $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 80%，干燥、通风、无腐蚀性气体。
- ✧ 包装箱距离地面应超过 20cm,距离墙壁，热源，通风口，窗口至少 50cm。
- ✧ 本规定条件下，储存期为 2 年，超过 2 年后应重新检验。

其他

- ✧ 本规格书最终解释权归本公司所有。